



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

3844

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR "HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA" Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL

TEMUCO, 04 NOV. 2016


VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de Presupuesto del año 2016; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N° 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educación; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N°015/26 del 4 de febrero del 2000; la Resolución Exenta N° 015/172 de 2001, la Resolución Exenta N° 015/822 del 03 de junio de 2004, la Resolución N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N° 25.294 de fecha 25 de octubre de 2016, la unidad de Infraestructura y Cobertura solicitó realizar una licitación pública, con el objeto de contratar "HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA".

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en catálogo electrónico de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas [www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la prestación de servicios, someter dicha contratación a Licitación Pública, de conformidad al tenor del artículo 9° del decreto Supremo N°250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación | de Servicios".



3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.886 del año 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N°250, del año 2004, ambos del Ministerio de Hacienda y en la Resolución Exenta N°015/907, del año 2015, de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones públicas [www.mercadopublico.cl], y la autorización de la licitación pública y posterior adquisición del servicio para el tramo entre 100 y 1.000 UTM.

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.

5. Que, se encuentra certificada la disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886 y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda, es necesario dictar una Resolución que autorice el llamado a Licitación Pública.

RESUELVO:

1°. **AUTORIZÁSE**, el llamado a Licitación Pública por la **"HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"**.

2°. **APRUEBANSE**, las Bases Administrativas para la **"HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"** sus Bases Técnicas, y los anexos, todos los cuales son del siguiente tenor:


1.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA "HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la presente licitación es contratar la **"HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"**.

La contratación de las obras de **"HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"** es bajo el sistema de suma alzada descritas en las bases técnicas de la presente licitación.

Este proceso se realizará a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, según lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.



Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de las mismas estarán disponibles en forma gratuita en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso de licitación.

2. DETALLE DE LA ADQUISICIÓN Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACIÓN

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

- Bases Administrativas de Licitación Pública.
- Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
- Formato Identificación del oferente (**Anexo N°1**).
- Formato Declaración jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del Art. 4, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (**Anexo N°2**).
- Formato Carta declaración de aceptación de condiciones (**Anexo N°3**).
- Formato Nomina de Contratos de Obra (**Anexo 4**).
- Formato Oferta Económica (Presupuesto - **Anexo N°5**).
- Reglamento de Higiene y Seguridad para Contratistas de la JUNJI. (**Anexos N°6, 6.1, 6.2, 6.3**).
- Acta de Visita a Terreno (**Anexo N°7**)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

Las etapas y fechas de la licitación serán las que se encuentren en el sistema www.mercadopublico.cl.

En el evento que el último día de los plazos recayera en un día inhábil, se entenderá prorrogado automáticamente al día hábil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sábado es día inhábil.


De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos propuestas, el calendario se aplazará automáticamente en dos días hábiles por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final del reglamento de la ley 19.886. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, párrafo final, respecto de la eventual modificación de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación, prevalecerán de acuerdo a la prioridad señalada a continuación:

Prelación Administrativa:

1. Aclaraciones
2. Bases Administrativas



Prelación Técnica:

1. Aclaraciones
2. Especificaciones Técnicas

5. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitación, como asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de La Araucanía.

6. VISITA A TERRENO

La Visita a terreno es de carácter obligatoria y se realizará en:

Establecimiento: Iglesia Bautista "La Ribera"

Dirección: Río Ebro N°01654, Población La Ribera, Comuna de Temuco.

Fecha Y Hora: La fecha y hora de la visita a terreno será la publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo el Id de la presente licitación.

Es obligatorio que los participantes a la visita del terreno lleven impreso y completo el **Anexo N°7**, para acreditar su debida asistencia.

7. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio web "www.mercadopublico.cl", éstas se colocarán en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, se efectuarán a través del sitio web "www.mercadopublico.cl", dentro del plazo establecido en la licitación.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitación.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podrán ser modificadas previa dictación de resolución fundada, antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, y se considerará un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

8. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que sean emisoras de facturas o boletas de primera categoría y que no estén afectas a las inhabilidades del artículo 4° incisos



1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias, según formato Anexo N° 2. Esta declaración deberá ser adjuntada en los anexos administrativos de la propuesta ingresada por el oferente, en el sistema www.mercadopublico.cl.

9. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS OFERENTES

Los antecedentes que deberán acompañar los proveedores son los siguientes:

9.1 PERSONAS JURÍDICAS

- Fotocopia simple del RUT del oferente y del representante legal por ambos lados.
- Extracto de escritura de la Sociedad.
- Certificado de vigencia de la sociedad (copia simple).
- Fotocopia simple del formulario de iniciación de actividades ante el SII o copia página sitio web del SII denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitación.

9.2 PERSONAS NATURALES

- Fotocopia de la cédula de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados
- Fotocopia simple del formulario de iniciación de actividades ante el SII o copia página sitio web del SII denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitación.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente deberá ser ingresado a través de un archivo electrónico en www.mercadopublico.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS, ESTEN O NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION JURADA DEL ARTICULO 4°, INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES DE SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. (Según Anexo N°2).

10. PRESUPUESTO

La presente licitación contará con el siguiente presupuesto disponible (valor con Impuesto Incluido)

OBRA	PRESUPUESTO
HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	\$ 15.319.913.-
TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 15.319.913.-



11. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPAÑAR LOS OFERENTES

11.1 Oferta Económica:

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de información Mercado Público. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente deberá entregar un presupuesto detallado de acuerdo al ítemizado adjunto (**Anexo 5**), manteniendo todas y cada una de las partidas o ítems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberá entregar desgregado por valor neto, gastos generales y utilidades, subtotal, IVA y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrá ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

11.2 Oferta Técnica:


Los oferentes deberán presentar una declaración jurada simple manifestando que dan cumplimiento a los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación (**Anexo 3**).

La vigencia de las ofertas deberán ser de al menos 60 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberán presentar una garantía de seriedad de la oferta por un monto de **\$100.000.-** (cien mil pesos). Para garantizar la seriedad de la oferta el participante deberá acompañar una boleta bancaria, vale vista o póliza de seguros de ejecución inmediata, depósito a la vista o certificado de fianza, como además, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia mínima de 60 días hábiles (*los días hábiles se cuentan de lunes a viernes*) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantía, la glosa debe indicar:

<<En garantía de seriedad de la oferta de la licitación pública “HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”>>.



Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada a tal instrumento.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener el carácter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avda. Vicuña Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de la hora de cierre de la licitación, de acuerdo al siguiente horario:

Horario de atención de la Oficina de Partes

De lunes a Viernes de 08:30 horas. A 14:00 horas.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

- Si el proponente desiste de su oferta, durante el período de validez de la garantía.
- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le señale la JUNJI.
- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no está inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple con la inscripción en el plazo señalado en el punto 22 de estas bases administrativas.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las Bases de licitación. Sin embargo, este plazo se ampliará en 10 días hábiles más, en el caso contemplado en el punto 18 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad está facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantía de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serán rechazadas al momento de la apertura electrónica de las mismas.

La devolución material de la garantía de seriedad de la oferta se hará por la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicuña Mackenna N°914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos Financieros, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso. (La devolución de las boletas de Garantías se deben solicitar mediante correo electrónico a adiaz@junji.cl o cfica@junji.cl con un mínimo 24 horas de anticipación al retiro).



13. CONSULTAS, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE BASES

Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrónico que se canalizará a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocarán en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuarán por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de consultas, y se entregarán en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderá que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrán ser modificadas previa dictación y total tramitación de una resolución fundada antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerándose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuarán en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

14. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitirá sólo la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Esta omisión deberá ser corregida en el plazo máximo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

15. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el día y hora señalados en el cronograma indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederá a la apertura electrónica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2, 6, 9 y 12 de estas bases y serán declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algún dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas la realizará una Comisión conformada por:

Titulares

1. Orlando Cárdenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros.
2. Viviana Zambrano Montaner, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.



3. Carolina Fancelli Cuevas, Profesional de Infraestructura.

Suplentes

- 1. Cristian Fica Manriquez, Encargado de Recursos Físicos.
- 2. Alvaro Sanzana Medina, Profesional de Infraestructura.
- 3. Pablo Rodriguez, Profesional de Infraestructura.

Secretario de actas

1. Personal de compras y adquisiciones.

La Comisión Evaluadora tendrá un plazo máximo de 3 días para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada por los integrantes de esta Comisión.

Los miembros que integran la Comisión de Evaluación no podrán tener conflictos de interés con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluación, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluación.

Esta Comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicación de la licitación, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisión Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicación del principio proporcional, los puntajes que obtengan los oferentes, deberán expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluación de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignarán a cada uno de ellos, serán los siguientes:

Criterio	Ponderación
Precio	50%
Experiencia en obras similares *	50%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelación, conservación, reparación y mantención de obras de edificación.

La asignación de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y PONDERACIÓN	FACTORES A EVALUAR	PUNTAJE		MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRECIO 50%	El oferente que posea el menor precio de oferta, obtendrá 10 puntos, el resto será calificado por la siguiente fórmula:	Puntaje máximo 10 puntos		Precio indicado en Oferta Económica.
	Puntos (2 decimales)= $\frac{\text{PRECIO OFERTA MENOR} * 10}{\text{PRECIO OFERTA}}$	Puntaje específico será asignado según calificación de fórmula a propuesta económica más baja.		
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 50%	Obras de remodelación, conservación, reparación y mantención de obras de edificación ejecutadas sobre las 20 UTM en los últimos 3 años, que se encuentren debidamente certificadas. (Según Formato Anexo N° 4).	Experiencia en obras similares	*puntaje Remodelación, Conservación, Reparación y Mantención.	Documentos que acrediten el currículum (Anexo 4) del oferente en los últimos 3 años. *Certificados de remodelación, conservación, reparación y mantención de obras de edificación. *No se adjudicará al proveedor cuya experiencia sea calificada con 0 puntos.
		Más de 15 proyectos	10	
		Desde 11 a 15 proyectos	6	
		Desde 6 a 10 proyectos	3	
		De 1 a 5 proyectos	1	
		0 proyectos	0	



NOTA: La comisión evaluará que en los documentos de acreditación cumplan con los antecedentes solicitados en el anexo 4, tanto en el monto (superior a 20 UTM), como en el tiempo de finalización de los proyectos ((inferior a 3 años, a contar de la fecha de apertura de la licitación), de no estar contemplado en el certificado, debe complementarse con otro documento ya sea orden de compra o contrato.

Así también, la comisión evaluadora tiene la facultad de realizar todas las acciones que estime necesarias para poder comprobar la fidelidad de la información contenida en el anexo N°4. En el caso de no comprobar la veracidad de los antecedentes, estas obras no tendrán la validez necesaria para ser contabilizadas en la evaluación.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optará por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio experiencia del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarará desierta esta licitación.

17. ADJUDICACIÓN

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estará obligada a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolución fundada, podrá considerar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitación si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institución.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicará oferentes que obtengan en su evaluación 0 (cero) puntos de calificación en experiencia del oferente.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podrá adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicación se materializará a través de una Resolución de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepción del Informe de Evaluación de las ofertas de la Comisión Evaluadora.

La JUNJI podrá modificar los requerimientos contractuales, ampliándolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitación de la Resolución que se dictará al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrá modificar las cláusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinarán en ese instrumento.

18. CLAUSULA DE READJUDICACION

De conformidad al artículo 41 inciso final del Reglamento de la Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el artículo 63 del Reglamento, o no cumplierse con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad Licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la



licitación al Oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

19. DE LA NOTIFICACIÓN

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicará los resultados de la adjudicación de la licitación en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitación y se entenderán notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

20. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras será de como máximo lo siguiente días corridos:

OBRA	PLAZO
HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	30 días corridos

Estos días se contarán desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podrá definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podrá solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelación mínima de 05 días previos al vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para la ejecución de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institución podrá ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificará el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorización se materializará mediante la dictación de una resolución fundada que así lo disponga.

Se entenderá por caso fortuito o de fuerza mayor:

- Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
- Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

21. GARANTÍA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación de esta licitación, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribirá un contrato de ejecución de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estarán obligados a entregar una garantía, consistente en una boleta bancaria de Garantía, Vale vista, Póliza de seguro, Depósito a la vista o certificado de fianza, como además, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos públicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato y el pago de las



obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas.

La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener el carácter irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La garantía debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al **10% del valor total estimado del contrato** y que se determinará al momento de su adjudicación, con una vigencia mínima de 120 días hábiles, posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantía se efectuará en la Subdirección de Recursos Financieros, ubicada en Avda. Vicuña Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolución la efectuará, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesorería, de la Dirección Regional de la Araucanía de JUNJI, ubicada en Avda. Vicuña Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Sección de Cobertura e Infraestructura de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompañando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantía de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: **“En garantía del fiel, oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecución de las obras por “HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.** Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada a tal instrumento.


22. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigirá al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse afecto a la prohibición prevista en los artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificará con la Dirección de Compras y Contratación Pública, al tenor de lo establecido por el inciso final del artículo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados del día siguiente hábil de la fecha de notificación de la adjudicación, para efectuar su inscripción en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederá a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarará desierta la licitación, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. DEL CONTRATO

Se suscribirá contrato por **“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”** entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se realizará en las oficinas de la Asesoría Jurídica Regional, ubicadas en Avda. Vicuña Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco.



El plazo para firmar el contrato será de 05 días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación al oferente, plazo en el cual, además, deberá presentar una boleta de garantía por el fiel cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

- a) Fotocopia de la escritura pública o documento legal, en que conste la personería jurídica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
- b) Fotocopia del RUT.
- c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripción (fojas, N° y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambos con una antigüedad no superior a 90 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantía de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitación, de acuerdo a los intereses del Servicio.

24. MULTAS

Sin perjuicio de la garantía de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, por cada día corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanación de las observaciones definidas en la recepción provisoria, se aplicará al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido.

La multa no podrá exceder el monto de acuerdo a la siguiente fórmula:

Monto máximo de la multa: (10% del total de días de la obra según contrato) X (1% del monto total del contrato).

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.



Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducirá preferentemente del estado de pago más próximo, de las garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarán judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podrá aplicar multas que exceda del 20% del monto total neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el límite establecido, se podrá poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

Cuando la multa exceda al máximo JUNJI podrá poner término al contrato y cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

25. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, levantando acta de ello. Además, si el proyecto lo requiere, el contratista deberá iniciar los trámites para la obtención de la Autorización de Obras Preliminares emitido por la Dirección de Obras Municipales, los que serán de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberá entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

26. FORMA DE PAGO

La obra se pagará de la siguiente forma:

- a. La ejecución de la obra se deberá ir pagando según el % del estado de avance y el % de ejecución de la misma. Este se deberá respaldar con la aprobación de ITO correspondiente.
- b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo acreditar el 100% de la obra terminada y emitida la Recepción Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.
- c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de Jardines infantiles, en virtud del artículo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagará en un plazo de 30 días contados desde la recepción de la factura.
- d. El contratista presentará para el estado de pago la factura, la que se ingresará en la Oficina de Partes correspondiente.

27. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACIÓN

De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción. Causales de término anticipado del contrato:



1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
4. Cuando la construcción de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta licitación.
5. Demora de 10 días corridos en el inicio de las obras.
6. Paralización injustificada de las obras por un lapso igual a 15 días, por causas imputables al contratista.
7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.
8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.
9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, según lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.
10. Si tratándose de personas jurídicas, ésta se disuelve durante la ejecución del contrato.
11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de revisión provisoria y definitiva de las obras.
12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

El contrato podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutación de las cláusulas esenciales del mismo que se definirán en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de común acuerdo con el contratista, lo que deberá sancionarse mediante una Resolución.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrán efectuarse hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantía de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminución de obras se cotizarán al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el sistema de información www.mercadopublico.cl a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.



28. INSPECCIÓN DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolución Exenta de la Directora Regional designará a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del área de la construcción, perteneciente a la Institución, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serán, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecución de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepción provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevarán fecha y firma del I.T.O. que las instruyó, asimismo, estarán firmadas por el contratista o su representante en obra, sin perjuicio que esta última no será indispensable para la validación del acto.

El libro de obras quedará bajo la custodia del contratista, quien será responsable de su extravío, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberá resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) será retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la segunda hoja quedará en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrá en el libro.

La Inspección Técnica de la Obra requerirá de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberán efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberán ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrá ser incluida en ningún estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificación exigible, a entera satisfacción de la Inspección Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberán ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable de la calidad de los materiales, de los errores de diseño cuando corresponda, de los vicios de la construcción y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2003 y siguientes del Código Civil.

El contratista será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.



El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume daños y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los daños y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, alimentación u otros. Asimismo, el contratista deberá cumplir con la normativa vigente, relativa al artículo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los trabajos, obligándose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institución pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberá efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perímetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilización de baños químicos u otra solución aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Será responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecución y hasta el momento de la recepción provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberá resguardar la integridad de los párvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondrán de acuerdo con el ITO.


30. RECEPCIÓN DE OBRAS

Recepción provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito la recepción de la obra a la Inspección Técnica, la que se ingresará a la Oficina de Partes respectiva.

La recepción de las obras se efectuará por una Comisión compuesta por el I.T.O, la Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisión se constituirá en la obra en un plazo no superior a 5 días corridos, contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en días inhábiles, se postergará para el día hábil siguiente.



Una vez que la Comisión verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantará el Acta de Recepción Provisoria, la que será firmada por los asistentes.

La Comisión consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedará indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepción de obras, la Comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables, recibirá la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrá exceder a 15 días corridos y no estará sujeto a multas.

El I.T.O., deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisión, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisión, los días adicionales estarán sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepción Provisoria sin Observaciones, dará derecho a la cancelación del estado de pago.

Recepción definitiva:

El Contratista será siempre responsable, durante el plazo de garantía establecida por correcta ejecución de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberá repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O., que no podrá exceder los 15 días corridos.

Para la Recepción definitiva se conformará una Comisión conformada por el I.T.O., la Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificarán de este acto al Contratista.

La comisión verificara básicamente, lo siguiente:

- La buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la ejecución defectuosa).
- La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantará un Acta de Recepción Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisión. Este documento facultará al contratista para solicitar la devolución de la garantía de buena ejecución de la obra.



30. OTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberá cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y técnicas indicadas en la presente Propuesta Pública. El no cumplimiento de uno o más requisitos, dejará al Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se encuentre.

31. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO


El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los trabajos, obligándose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institución pudiera apreciarse.

32. CESION DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIONES

El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, ni podrá subcontratar para dar cumplimiento a las prestaciones de servicios contratadas.

33. DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitación y suscripción del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de Temuco, IX Región.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA : "HABILITACIÓN POR REPOSICION DE TEMPLO PARA TRASLADO SALA CUNA LAS ABEJITAS"

COMUNA : TEMUCO

REGIÓN : DE LA ARAUCANÍA


A. GENERALIDADES:
A.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto "**Habilitación Templo Evangélico para traslado de Sala Cuna Las Abejitas**", el que contempla las siguientes reparaciones diferentes recintos en los cuales se debe aplicar pintura en cielos y muros, la modificación de sala de mudas, modificación de cocina, mejoramiento de área de servicio. Reparación de ventanas, así como la implementación de equipamiento mínimo en los recintos que lo requieran.

La obra deberá ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la obra, láminas de croquis de detalles que establece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes específicos y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
- Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construcción y Urbanización.
- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
- Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
- Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Públicas.
- Normas del Instituto Nacional de Normalización.
- Planos generales, de detalles, croquis, láminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
- Normas de Seguridad e Higiene

Será requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la construcción, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisión de las presentes especificaciones técnicas, comunicará sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretación de los antecedentes técnicos de la propuesta.



Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., será resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fábrica. El contratista podrá proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.O., podrá solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayos de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayos, serán de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirán sean de primera calidad.

El Contratista deberá considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis láminas tipo JUNJI, fuesen necesarios para la correcta ejecución de las obras especificadas y/o proyectadas, no aceptándose como aumento de obras, ninguna obra predecible relacionada con las obras solicitadas.

El contratista deberá mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de escombros.

El contratista deberá proveer de los elementos de seguridad y protección personal a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Además, deberá contar en su instalación de faena con un botiquín básico de primeros auxilios.


Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspección técnica de obras.

Se debe tener en consideración la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecución de obras y protección personal, y el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de JUNJI.

Tratándose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberá consultar en la propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. La ITO rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La ITO podrá solicitar al contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra.



Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serán de disposición del Mandante. El material será clasificado y entregado al Mandante. No se aceptará su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, **siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada**; en todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración de la I.T.O. para su aprobación o rechazo, previa consulta a la Dirección Regional, quien resolverá al respecto.

Solo se aceptarán artefactos o equipos especificados sin ningún tipo de intervención con su respectiva factura y la garantía del fabricante con todos los datos correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACIÓN

RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

La calidad de la construcción de la obra es de responsabilidad del constructor de la obra. Sin embargo, la ITO será solidaria en su ejecución, por cuanto será su responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos correspondan a los señalados en los planos y en las EETT y que sean aplicados correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de la construcción.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones será vigilada constantemente y deberá ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello deberá haber plena concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

Igualmente, la ITO deberá supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendrá la obligación de informar la conveniencia de modificaciones, que a su juicio, deberán considerarse, dado a situaciones propias de observación en terreno.

A.2 GASTOS GENERALES

A.2.1 Obras Previas y Consideraciones Varias:

Será de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución.


Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de demoliciones, etc. se extraerá de la obra y se transportará solamente a un botadero autorizado.

Asimismo, será obligatorio la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisionales quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Además, para la programación de la obra se debe tener en consideración que las actividades del establecimiento no se paralicen, por lo tanto, la ejecución se realice con lactantes y párvulos en su interior. Lo que se deberá tener en consideración en el momento de ejecutar la obra, además el contratista estará a disposición del ITO sobre en que lugares y bajo que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista además deberá tener en consideración las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad educativa, periodo durante el cual no se podrán realizar trabajos que



produzcan ruido, preferentemente hacer coincidir horario de la colación de los trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emisión de polvo y emisión de olores durante los días viernes en la jornada de la tarde, sábado y Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de los lactantes, párvulos y personal al día siguiente de actividades sea lo mas idóneo posible.

A.2.2 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la O.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En este libro, el constructor describirá el desarrollo cronológico de la obra y a su vez, se harán las anotaciones y/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del proyecto señalen en su oportunidad. Se dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construcción.

Corresponderá a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de la obra, de acuerdo a las normas de la buena construcción y en lo específico para esta obra.

El constructor tendrá la obligación de consultar las observaciones que se indiquen y efectuar las tareas en la forma que allí se señalen.

A.2.3 Instalaciones y Servicios

El contratista deberá proveer de baños químicos suficientes para el personal que se encuentre a su cargo. Así como los elementos de seguridad a cada uno de los trabajadores a su cargo.

A.2.4 Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizará en fecha acordada con el contratista de acuerdo a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigirá el Libro de Obra correspondiente. En obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes del proyecto archivada y a la vista del ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles, especialidades y las especificaciones técnicas.

A.3 INSTALACIÓN DE FAENAS

A.3.1 Aseo de la Obra

GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc que hubiere antes de la iniciación de la obra y durante la ejecución.

Todo material sobrante se extraerá de la obra y se transportara a un botadero autorizado.

Asimismo, será obligatorio la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones provisionales quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

B. PRIMER NIVEL


B.1 SALA CUNA

B.1.1 Refuerzo con cadenetas de cielo acero galvanizado

MI

Se considera la provisión e instalación de perfiles omega de acero galvanizado medidas 38x35x15x8x0.5, los cuales serán fijados a estructura de cerchas metálicas

existente, a un distanciamiento de 0.6 m. para posterior instalación de revestimiento de cielo yeso cartón.

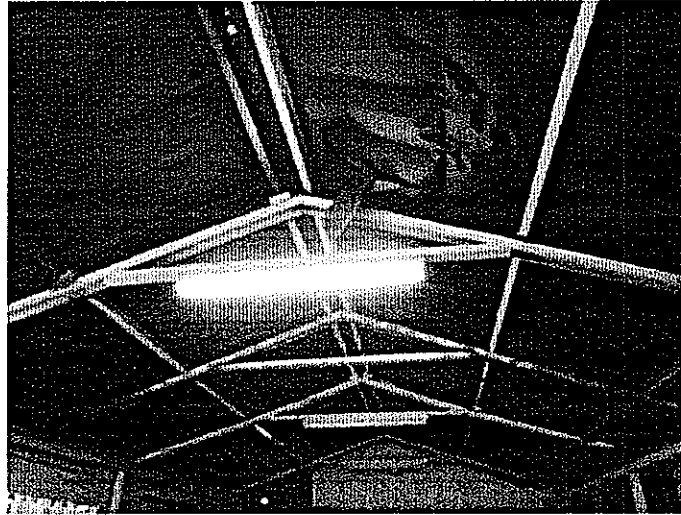

B.1.2 Revestimiento de cielo Yeso Cartón 10 mm.

M2

El revestimiento de cielo interior del recinto serán en base a una plancha de yeso cartón tipo volcánica 10 mm espesor.

Los cuales se fijaran a la estructura, mediante tornillos autoperforantes, cabeza plan ranura Philips de 1", 1 ½, 15/8". Terminación con lámina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura. Se reforzarán las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a las técnicas de fijación y montaje que el sistema de referencia utiliza.

Se deberá dar tratamiento a las juntas, preparación de superficies, las fijaciones deben hundirse en la plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las fijaciones, la superficie debe quedar completamente preparada para recibir pintura.

En cielo de sala cuna.

B.1.3 Reposición Puertas Acceso Doble de Madera

UN

Puerta doble masisa de pino finger de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino el montaje se hará según detalles, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas. El cierre intermedio de las puertas de dos hojas será con contacto traslapado. No se aceptaran piezas de madera añadidas. Su apertura será hacia el exterior. Se debe considerar 4 bisagras en cada hoja.

En puerta de acceso establecimiento.

B.1.4 Reposición Cerradura de embutir

UN

Se deberá considerar Art. 1080 – 923 Scanavini o técnicamente superior, es decir, cerradura de embutir 1080 con manilla 923 o técnicamente superior. Cilindros en ambos lados, con picaporte reversible. Incluye cerrojo de dos pilones doble vuelta de llave. Color cromo satinado.

En puertas de acceso establecimiento.

B.1.5 Reposición Cerrojo mariposa interior llave exterior

UN

Se deberá considerar Art. 1074 Scanavini o técnicamente superior, cerrojo de embutir mariposa interior llave exterior. Con dos pitones una vuelta. Se instalarán a una altura de 1.40 m del NPT.

En puertas de acceso establecimiento.

B.1.6 Reparación de ventanas existentes

GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En sala cuna.

B.1.7 Reparación Revestimiento y sello en encuentro de muro

GL

Se considera la reposición de revestimiento machihembrado y sella con espuma de poliuretano. Se debe considerar todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta impermeabilización, y evitar filtraciones de viento.



B.1.8 Reparación filtración de canal de aguas lluvias

MI

Se considera la reparación de canales de aguas lluvias, con la aplicación de sello asfáltico en todo su interior. Se aplicarán las capas que sean necesarias para su correcta estanqueidad.

Se considera en sector de sala cuna, en área achurada según planimetría.

B.1.9 Instalación de estufa a pellet

GI


Se considera la instalación de estufa a pellets existente, se debe considerar kit de cañones, mantas, aislantes y todo elemento que sea necesario para su correcta instalación. Además se debe considerar canalización eléctrica a la vista para conexión de estufa a pellet.

B.1.10

Reposición protección metálica estufa combustión lenta

GI

Se confeccionará con perfiles cuadrados y ángulos 20/20/2, y malla acma 20x50, además incluye puerta con aldaba metálica interior. Se revestirá los muros perimetrales con planchas de fibrocemento de 8 mm a 1.30 m del NPT. Además incluir base incombustible. Según indicación croquis JUNJI,

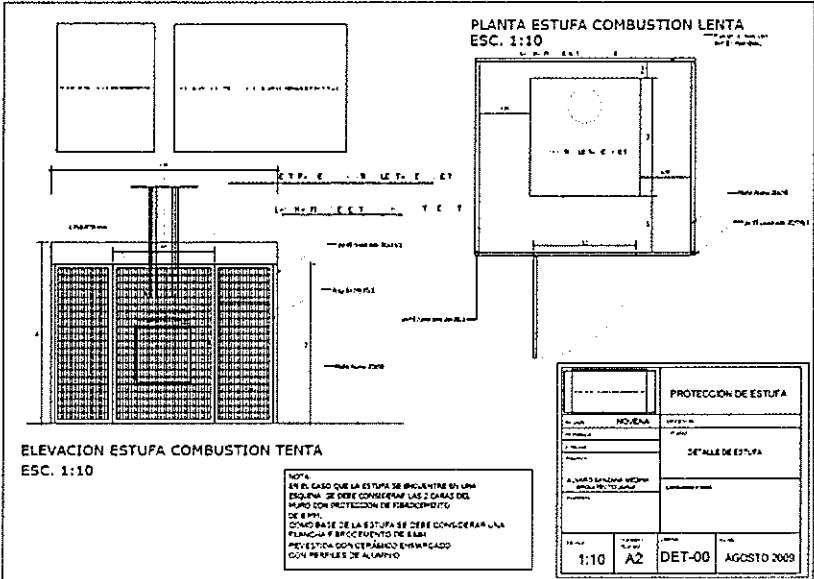


B.1.11

Reposición de revestimiento machihembrado interior

M2

Se considera la reposición de revestimiento interior de tabiques de establecimiento, tipo de machihembrado, se debe considerar similar al existente.

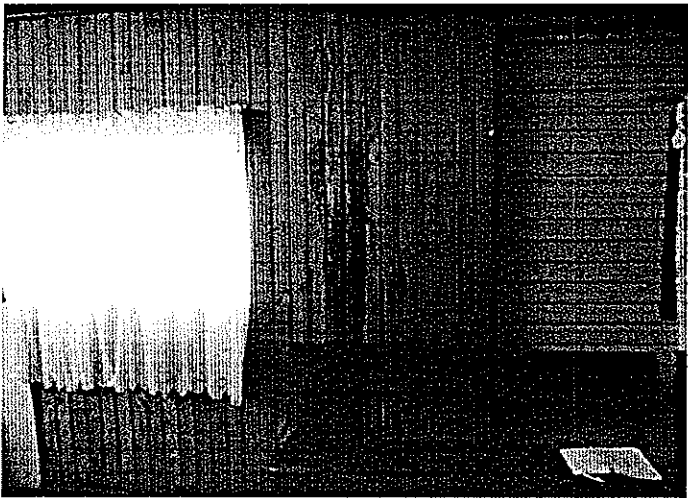


B.1.12

Provisión de extintores 6 kg.

UN

Se debe considerar la provisión extintor de 6 kg clasificación ABC con gabinete. Los gabinetes deben ser con puerta a presión, además se debe considera en vidrio de puerta lámina inastillable 3M (Scotchshield SCLARL 150).

En sala cuna (01 unidades).



B.1.13	Confección Base de Gabinete Extintor	UN
---------------	---	-----------

Se consulta la elaboración de base para extintores ubicados en patio cubierto, dicha base de realizar con estructura de pino IPV 2x2", se considera como revestimiento de placas de contrachapado de 10mm con terminación de pintura esmalte al agua similar al existente.

En sala cuna (01 unidades).

B.1.14	Instalaciones Eléctricas	
B.1.14.1	Provisión e instalación de enchufes dobles	UN

Se considera la provisión e instalación de enchufes dobles, sobre puestos. Se deberá realizar con personal especializado y autorizado por SEC. Se considera la canalización a la vista con canales sobre puestas tipo legrand.

Se consideran 02 unidades

B.1.14.2	Equipos Iluminación Alta Eficiencia 2x36 w	UN
-----------------	---	-----------

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposición e instalación de nuevos equipos de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosías, diseñada para montaje sobrepuesto, sistema óptico de parábola completa, fabricado en aluminio anodizado espejular de alta pureza, cuerpo fabricado en acero laminado en frío esmaltado en Epoxi-poliéster blanco, ballast compensado la ubicación entregada en plano de planta.

Se consideran 03 unidades.

B.1.14.3	Instalación equipo iluminación emergencia	UN
-----------------	--	-----------

Se consulta la instalación de un equipo de emergencia, suministrado por JUNJI. Ubicación se dará por el ITO. Considerar instalación eléctrica.

Se consideran 01 unidades.

B.1.15	Pinturas	
B.1.15.1	Esmalte al Agua Muros	M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores sala cuna.

B.1.15.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.


Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos de sala cuna.

B.1.16	Equipamiento	
B.1.16.1	Espejo con Barra 1.10x1.50 m	UN

Un espejo de 1.10 m de alto x 1.50 m de largo dispuesto a una altura de 0.20 m respecto al nivel de piso terminado, de marco de aluminio y base de trupan de 10 mm contemplará una barra acero inoxidable de diámetro 1 ½" en 2 mm de espesor colocada con pernos de anclaje con tuerca de ¼" (el perno debe ser pulido). (Ver lámina JUNJI)

En sala cuna.

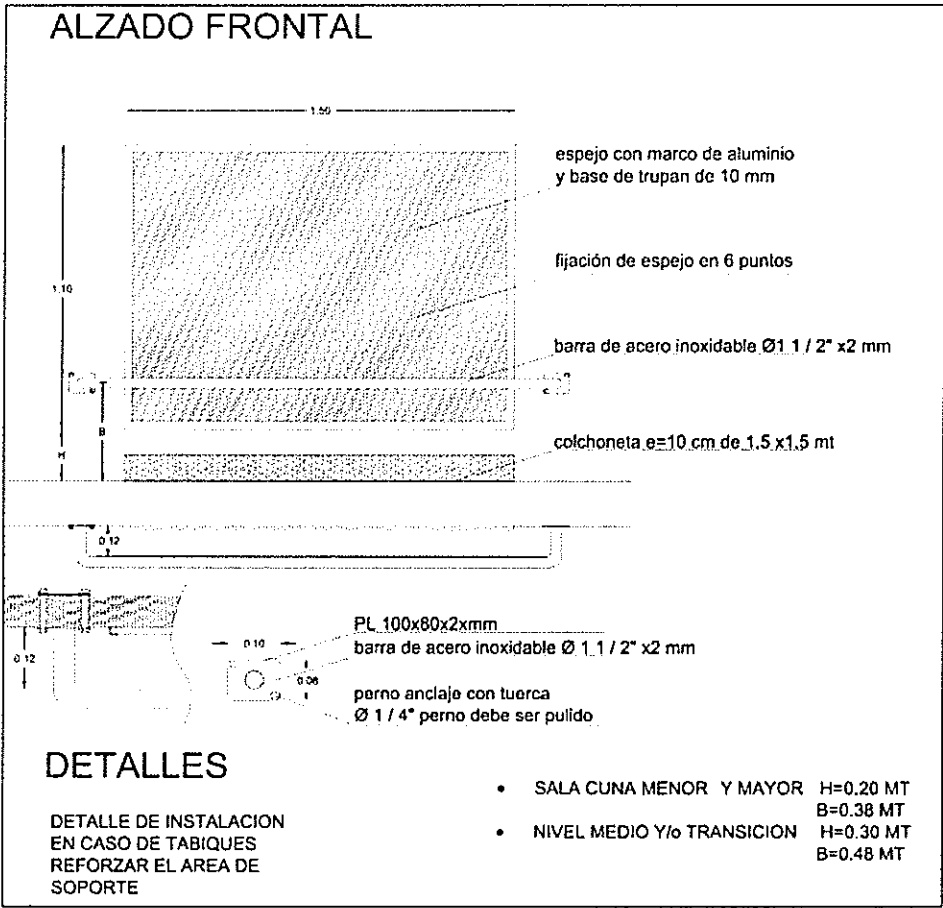

B.1.16.2

Film anti-impacto

M2

Se considera lámina de poliéster marca 3M (Láminas de Seguridad para ventanas alta resistencia incolora, Scotchshield SCLARL 150), que permite mayor resistencia al impacto y a la propagación de la rotura. Ésta lámina tiene un adhesivo delgado y transparente de gran poder que permite a la lámina ofrecer óptima visibilidad y excelente adherencia.

Por su resistencia y fuerza adhesiva retiene los fragmentos de vidrio adheridos a la lámina en caso de rotura de vidrios por explosiones o impacto. De esta manera ayuda a proteger a las personas de cortes y heridas al evitar que astillas o trozos de vidrios salgan proyectados.

Se aplicará en la superficie interior de los vidrios. La aplicación será realizada según indicaciones del fabricante. La limpieza de las láminas sólo puede hacerse una vez terminado el proceso de secado posterior a la instalación, el cual puede extenderse hasta 30 días en zonas o periodos de frío y/o húmedos.

En espejo con barra.


B.1.16.3

Perchero 20 Ganchos

UN

Se consulta percheros en sala de actividades h=0.90m del NPT. Según croquis JUNJI.

En sala cunas.

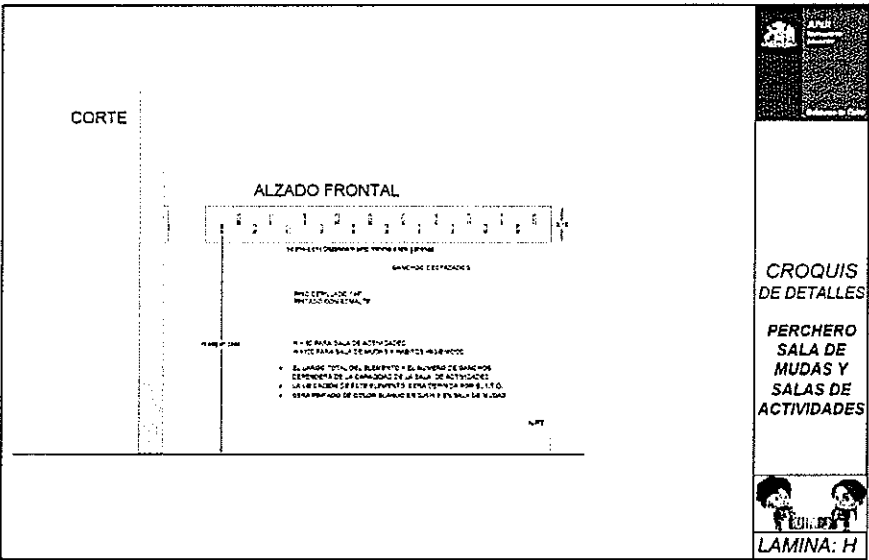

B.1.16.4

Pizarra Magnética Lactante 1,50X1,00 m

UN

Se consulta el suministro e instalación de Pizarra magnética blanca (uso lactante) 1.50x1.00 m., altura de colocación 0.30 m., del N.P.T.

En sala cuna.

B.1.16.5

Pizarra Magnética Adulto 0,70X1,00 m

UN

Se consulta el suministro e instalación de Pizarra magnética blanca (uso Adulto) 0,70x1.00 m., altura de colocación 1,15 m., del N.P.T.

En sala cuna.

B.2

Oficina N°1

B.2.1

Reposición de Puerta interior incluye marco

UN

Hojas contraplacadas tipo Placarol estándar, de 45mm de espesor con marcos de madera de pino IPV, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas.

Se instalará una celosía embutida de madera 20x30 cm en la parte baja de cada hoja.

Los marcos se fijarán con tornillos y tarugos plásticos según el caso, o con patas de anclaje previamente embutidos.

En todo caso, las fijaciones se distanciarán 20 cm máximo de los extremos y 60 cm máximo entre sí.

Se debe considerar todos los accesorios tales como marco, bisagras, topes de goma y quincallería necesarios para una buena instalación y posterior funcionamiento.

En acceso oficina N°1.

B.2.2

Celosía de Madera

UN

Se consultan celosías de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En puerta de acceso oficina N°1.

B.2.3

Reposición Cerradura de embutir

UN

Se deberá considerar Art. 1080 – 923 Scanavini o técnicamente superior, es decir, cerradura de embutir 1080 con manilla 923 o técnicamente superior. Cilindros en ambos lados, con picaporte reversible. Incluye cerrojo de dos pilones doble vuelta de llave. Color cromo satinado.

En puerta de oficina N°1.

B.2.4 Reparación de ventanas existentes GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En oficina N°1.

B.2.5 Instalaciones Eléctricas
B.2.5.1 Reposición equipo de iluminación hermético 2x36 w UN

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x36W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 01 unidad.

B.2.6 Pinturas
B.2.6.1 Esmalte al Agua Muros M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores oficina N°1.

B.2.6.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos oficina N°1.

B.2.6.3 Esmalte al Agua en Puerta M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso oficina N°1.

B.3 Oficina N°2
B.3.1 Reposición de Puerta interior incluye marco UN

Hojas contraplacadas tipo Placarol estándar, de 45mm de espesor con marcos de madera de pino IPV, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas.

Se instalará una celosía embutida de madera 20x30 cm en la parte baja de cada hoja.

Los marcos se fijarán con tornillos y tarugos plásticos según el caso, o con patas de anclaje previamente embutidos.

En todo caso, las fijaciones se distanciarán 20 cm máximo de los extremos y 60 cm máximo entre sí.



Se debe considerar todos los accesorios tales como marco, bisagras, topes de goma y quincallería necesarios para una buena instalación y posterior funcionamiento.

En acceso oficina N°2.

B.3.2 Celosía de Madera UN

Se consultan celosías de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En puerta de acceso oficina N°2.

B.3.3 Reposición Cerradura de embutir UN

Se deberá considerar Art. 1080 – 923 Scanavini o técnicamente superior, es decir, cerradura de embutir 1080 con manilla 923 o técnicamente superior. Cilindros en ambos lados, con picaporte reversible. Incluye cerrojo de dos pilones doble vuelta de llave. Color cromo satinado.

En puerta de oficina N°2.

B.3.4 Reparación de ventanas existentes GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En oficina N°2.

B.3.5 Instalaciones Eléctricas

B.3.5.1 Reposición equipo de iluminación hermético 2x36 w. UN

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x36W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 01 unidad.

B.3.6 Pinturas

B.3.6.1 Esmalte al Agua Muros M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores oficina N°1.

B.3.6.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos oficina N°1.

B.3.6.3 Esmalte al Agua en Puerta M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso oficina N°1.

B.4 Oficina N°3 UN
B.4.1 Reposición manilla de pomo

Se considera la reposición de manilla de pomo similar a la existente.

En puerta de acceso oficina N°3.

B.4.2 Reparación de ventanas existentes GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En oficina N°3.

B.4.3 Instalaciones Eléctricas UN
B.4.3.1 Reposición equipo de iluminación hermético

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x36W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 01 unidad.

B.4.4 Pinturas M2
B.4.4.1 Esmalte al Agua Muros

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores oficina N°3.

B.4.4.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.


En cielos oficina N°3.

B.4.4.3 Esmalte al Agua en Puerta M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso oficina N°3.



B.5 **Oficina N°4**

B.5.1 Reparación de ventanas existentes

GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En oficina N°4.

B.5.2 Instalaciones Eléctricas

B.5.2.1 Reposición equipo de iluminación hermético

UN

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x36W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 01 unidad.

B.5.3 Pinturas

B.5.3.1 Esmalte al Agua Muros

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores oficina N°4.

B.5.3.2 Esmalte al Agua Cielos

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos interiores oficina N°4.

B.5.3.3 Esmalte al Agua en Closet

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En oficina N°4.

B.6 Pasillo Área Administrativa

B.6.1 Pinturas

B.6.1.1 Esmalte al Agua Muros

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.



B.6.1.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.6.2 Instalaciones Eléctricas UN
B.6.2.1 Reposición equipo de iluminación hermético

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x36W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 02 unidades.

B.6.2.2 Instalación equipo iluminación emergencia UN

Se consulta la instalación de un equipo de emergencia, suministrado por JUNJI. Ubicación se dará por el ITO. Considerar instalación eléctrica.

Se consideran 01 unidades.

B.7 Pasillo Servicios Higiénicos
B.7.1 Pinturas
B.7.1.1 Esmalte al Agua Muros M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.7.1.2 Reposición Puerta con Mirilla Acceso a Pasillo UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde irá instalada tanto cerradura como los cerrojos según corresponda. Las dimensión del vidrio serán 0.90x0.35m o según indicación ITO y de un espesor mínimo de 5mm. Además se debe considerar la instalación una celosía de madera en la parte inferior de la puerta como ventilación pasiva.

B.7.1.3 Reposición Cerradura con manilla Paso libre UN

Se deberá considerar Art.1046 – 923 Scanavini o técnicamente superior, es decir, cerradura de embutir 1046 con manilla 932 libre paso o técnicamente superior. Color cromo satinado.

B.7.1.4 Reposición Cerrojo mariposa interior llave exterior UN

Se deberá considerar Art. 1074 Scanavini o técnicamente superior, cerrojo de embutir mariposa interior llave exterior. Con dos pitones una vuelta. Se instalarán a una altura de 1.40 m del NPT.

En puerta de acceso.

B.8 Sala de Mudass
B.8.1 Modificación de Tabique Divisorio Existente **GI**

Se consulta la eliminación de tabique divisorio, en el cual se debe retirar toda estructura teniendo especial cuidado en el nivel de piso terminado, la cual se debe dar terminación revestimiento de cerámico similar al existente, así como muros se debe dar terminación revestimiento cerámico similar al existente. En cielos se debe aplicar aparejo con pasta muro, y terminación de pintura.

Indicado en planimetría.

B.8.2 Retiro de Lavamanos Adultos **UN**

Se consulta el retiro de lavamanos adultos existente, el cual se debe hacer retiro de todos ductos de agua potable y desagüe, considerando de con tapas en sus respectivos ductos para evitar la devolución de olores. Se dará terminación de cerámicos en muros y piso.

Se consideran 01 unidad.

B.8.3 Retiro de Lavamanos WC Adulto **UN**

Se consulta el retiro de lavamanos adultos existente, el cual se debe hacer retiro de todos ductos de agua potable y desagüe, considerando de con tapas en sus respectivos ductos para evitar la devolución de olores. Se dará terminación de cerámicos en muros y piso.

Se consideran 02 unidades.

B.8.4 Puertas
B.8.4.1 Reposición Puerta con Mirilla Acceso a Pasillo **UN**

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino, considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde irá instalada tanto cerradura como los cerrojos según corresponda. Las dimensión del vidrio serán 0.90x0.35m o según indicación ITO y de un espesor mínimo de 5mm. Además se debe considerar la instalación una celosía de madera en la parte inferior de la puerta como ventilación pasiva.


B.8.4.2 Reposición Cerradura con manilla Paso libre **UN**

Se deberá considerar Art.1046 – 923 Scanavini o técnicamente superior, es decir, cerradura de embutir 1046 con manilla 932 libre paso o técnicamente superior. Color cromo satinado.

B.8.4.3 Celosía de Madera **UN**

Se consultan celosías de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En puerta de acceso sala de mudass.



B.8.5

Pinturas

B.8.5.1

Esmalte al Agua Cielos

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielo de sala de mudas.

B.8.5.2

Esmalte al Agua en Puertas

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.8.6

Artefactos Sanitarios

B.8.6.1

Confección e instalación mesón mudador

GI

Cubierta en postformado blanco mate, con faldón de 70mm y respaldo de 50mm.y largo según indicación en plano de planta (de muro a muro).

El mueble base será en Melamina blanca de 18mm de espesor diseño según detalle.

Se consulta una colchoneta con forro lavable de 80x80cm sala de mudas (2).

El tabique que se realiza en medio cuerpo vidriado será de 6 mm.

Ademas se incluye bañera, la cual será de acero esmaltado o acero inoxidable, la grifería a emplear deberá ser de FAS cuello de cisne largo, o técnicamente superior. Deben formar una unidad con mesones de la sala de mudas.

Las dimensiones son las siguientes

Largo = 69,5 cm Peso = 40 Kg.


Ancho = 56,0 cm Capacidad = 60 Litros


Altura = 31,0 cm Desagüe 1.1/2 pulgada

En: Mesón mudador sala de mudas según detalle croquis N° 2 (lado izquierdo de la imagen)

Se deben considerar todos los trabajos necesarios para dejar abastecido de agua potable tanto fría como caliente. Además de incluir conexión alcantarillado.

En Sala de mudas.

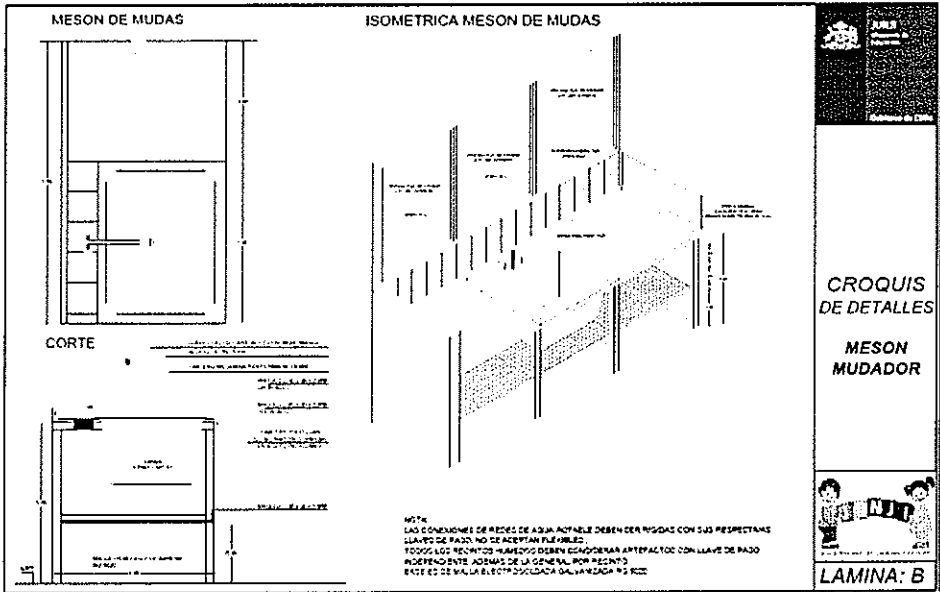




Nota: El artefacto solicitado se encuentra en fundición Britania Stgo.
Nota: Los espejos laterales al costado del mesón deberán ir montados sobre una plancha de masisa y pegados a esta con silicona y marco de aluminio perimetral.
Los espejos se deberán colgar a ambos lados del mesón.

B.8.6.2 Lavamanos Lactantes UN

Se contemplan blancos de loza modelo Tomé blanco, de Fanaloza o técnicamente superior, se deberán montar en atril metálico cuidando no dejar cantos vivos, deberán ir con sifón. La grifería a emplearse deberá ser llave tipo Fas Crane alta mariposa o similar. Se deben considerar todos los trabajos necesarios para dejar abastecido de agua potable fría. Además de incluir conexión a alcantarillado
En sala de mudas h: 0,50 m del NPT, se considera 01 unidad.

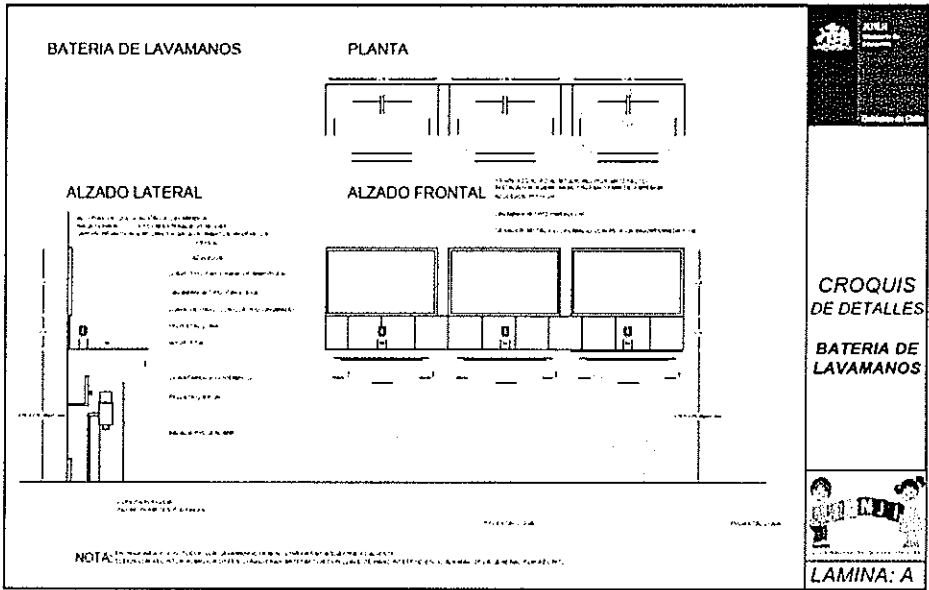


B.8.7 Equipamiento UN
B.8.7.1 Casilleros

Se deberá considerar mueble mural de 20 casilleros de 20x20 con fondo de 30 cm con altura de colocación H=1.30 m del NPT, así también considerar cantos de PVC en curvatura. En madera contrachapada de 18 mm lacada y barnizada.

B.8.7.2 Perchero 20 ganchos UN

Se consultan percheros de 20 ganchos adosado al muro, uno en sala de mudas, debe ser instalado a h: 1,20 m del N.P.T.

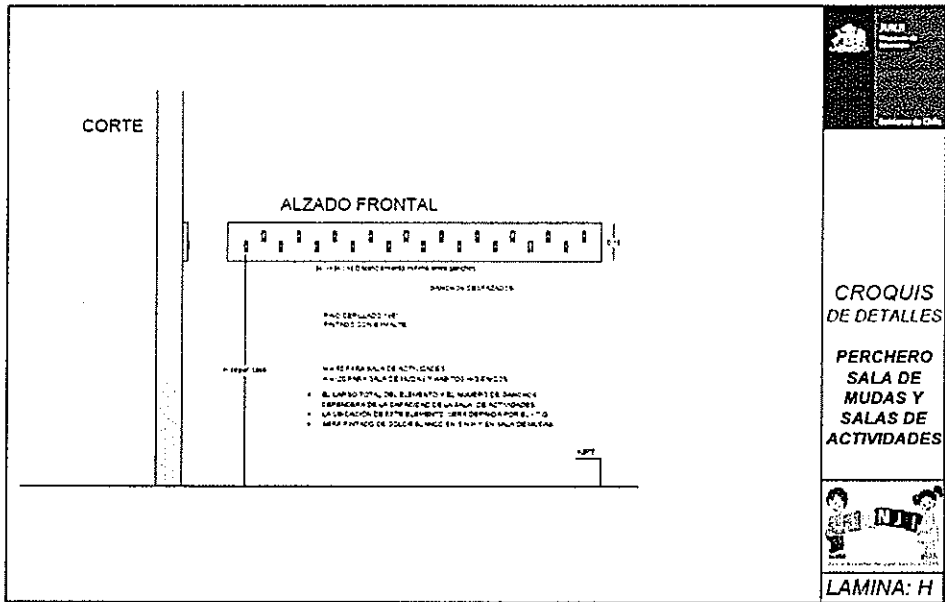

B.8.7.3 Espejos 0.30x0.80 m

UN

Serán incoloros de espejo belga o norteamericano con marco de aluminio afianzado a muro con cinta 3M doble contacto y sello silicona blanca antihongos, estarán ubicados por sobre el mesón mudador y a ambos costados de este dejando firme y cuidando sellar los bordes sin dejar cantos vivos, las dimensiones serán de 30 cm de alto por 80cm de ancho cubriendo el ancho del mudador. Instalados a 0,05 m de la cubierta del mudador. Se ubicará a ambos lados de mesón mudador. Croquis JUNJI, lámina B.

Se consideran 02 unidades en mesón mudador.

B.8.7.4 Dispensador de Jabón Líquido

UN

Se considera instalar y proveer dispensador de jabón rellenable 0.9 litros blanco marca Elite, similar o suprior. Medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Código 21204 BL.

En lavamanos y mesón mudador (02 Unidad).


B.8.7.5 Dispensador de Toalla Papel un Uso

UN

Dispensador de toalla fresh T950 Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y fondo 21.6 cm. Código DI55098.

Se consideran 02 unidades.





B.8.8 Instalaciones Eléctricas

B.8.8.1 **Extractor Tiro Forzado 280 m3/hr.**

UN

Se considera Extractor de aire 280 m3/hr Decor 300 S&P o similar. Ducto de ventilación será de acero galvanizado 0.5 mm de espesor .Incluye todos los ductos de ventilación de humos y vapores sobre la cubierta o hacia exteriores, con mantos y sombreretes, perfectamente afianzados y sellados.

En sala de mudas. Se consideran 02 unidades.

B.9 Baño Docentes Varones

B.9.1 Esmalte al Agua Muros

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.9.2 Esmalte al Agua Cielos

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos.

B.9.3 Esmalte Sintético en Puerta Metálica

M2

Se consulta Esmalte sintético Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.9.4 Instalaciones Eléctricas

B.9.4.1 Reposición equipo de iluminación hermético 1v18 w

UN

Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.

Se considera 01 unidades.

B.9.5 Equipamiento

B.9.5.1 Dispensador de Papel Higiénico

UN

Se considera dispensador acrílico de papel higiénico marca Pisa, similar o superior. Medidas 30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Código DI55023.


Se considera 01 Unidad.

B.9.5.2 Dispensador de jabón líquido


UN

Se considera instalar y proveer dispensador de jabón rellenable 0.9 litros blanco marca Elite, similar o superior. Medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Código 21204 BL.

Se considera 01 Unidad.



B.9.5.3	Dispensador de Toalla un Uso	UN
Dispensador de toalla fresh T950 Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y fondo 21.6 cm. Código DI55098. Se considera 01 Unidad.		
B.10	Baño Docentes Damas	
B.10.1	Esmalte al Agua Muros	M2
Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas. Color a definir por ITO, o similar a la existente.		
B.10.2	Esmalte al Agua Cielos	M2
Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Color a definir por ITO, o similar a la existente.		
B.10.3	Esmalte Sintético en Puerta Metálica	M2
Se consulta Esmalte sintético Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Color a definir por ITO, o similar a la existente.		
B.10.4	Instalaciones Eléctricas	
B.10.4.1	Reposición equipo de iluminación hermético	UN
Se consulta la instalación de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux o técnicamente superior diseñada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de seguro a presión. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante. Se considera 01 unidades.		
B.10.5	Equipamiento	
B.10.5.1	Dispensador de Papel Higiénico	UN
Se considera dispensador acrílico de papel higiénico marca Pisa, similar o superior. Medidas 30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Código DI55023. Se considera 01 Unidad.		
B.10.5.2	Dispensador de jabón líquido	UN
Se considera instalar y proveer dispensador de jabón rellenable 0.9 litros blanco marca Elite, similar o superior. Medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Código 21204 BL. Se considera 01 Unidad.		
B.10.5.3	Dispensador de Toalla un Uso	UN
Dispensador de toalla fresh T950 Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y fondo 21.6 cm. Código DI55098. Se considera 01 Unidad.		



- B.11 COCINA**
- B.11.1 Desinstalación de artefactos sanitarios cocina** **GI**
- Se considera la desinstalación todo artefacto en cocina que se encuentre en funcionamiento. Se debe colocar tapones en todos los ductos, y dejaran a la altura indicada por el ITO.
- B.11.2 Instalación de Conexiones Agua Potable y Desagüe** **GI**
- Se considera la instalación de ductos para las conexiones a agua potable caliente y fría, así como a desagüe de artefactos, como lavafondos y lavaplatos. Altura será determinada por ITO.
- Ubicación según planimetría.**
- B.11.3 Conexiones de Gas para Anafres y Cocina 4 Platos** **GI**
- Se considera la instalación de ductos para las conexiones de gas, considerando todos los materiales necesarios, los cuales deberán ser ejecutadas por personal especializado y autorizado por la SEC. Altura será determinada por ITO.
- Ubicación según planimetría.**
- B.11.4 Eliminación de enchufe** **UN**
- Se considera la eliminación de enchufe, considerando todos los elementos necesarios para su ejecución. Los trabajos deben ser ejecutados por personal especializado y autorizado por la SEC.
- B.11.5 Reparación de ventanas existentes** **GI**
- Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.
- En cocina.**
- B.11.6 Instalaciones Eléctricas**
- B.11.6.1 Provisión e instalación de enchufes dobles** **UN**
- Se considera la provisión e instalación de enchufes dobles, sobre puestos. Se deberá realizar con personal especializado y autorizado por SEC.
- Se consideran 04 unidades**
- B.11.6.2 Reposición de Equipo iluminación hermético 2x36W** **UN**
- Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposición e instalación de nuevos equipos herméticos de acero esmaltado diseñada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable de 2x36W Halux de calidad similar o superior en la ubicación entregado en plano de planta.
- Se consideran 02 unidades.**
- B.11.6.3 Incorporación ducto de campana** **GI**
- Se considera la provisión e instalación de ducto de acero galvanizado de 0.5 mm para instalación de campana de ventilación de vapores hacia el exterior. Se deben considerar todos los elementos necesarios tanto como ductos mantas rosetas, con sus respectivos de sellos y fijaciones.
- Según ubicación planimetría e indicación de ITO.**

B.11.7 Pinturas
B.11.7.1 Esmalte al Agua Muros **M2**

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.11.7.2 Esmalte al Agua Cielos **M2**

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielo de cocina.


B.11.7.3 Esmalte al Agua en Puertas **M2**


Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

B.11.8 Muebles
B.11.8.1 Provisión e instalación de estantería con puertas **MI**

Se considera la provisión de muebles de contrachapado de 18 mm de espesor lacado de color blanco. Su estructura será de perfiles rectangular 20x30x1.5mm. Mueble debe incluir puertas de melanina blanca de 18 mm, batientes con cerradura de seguridad.

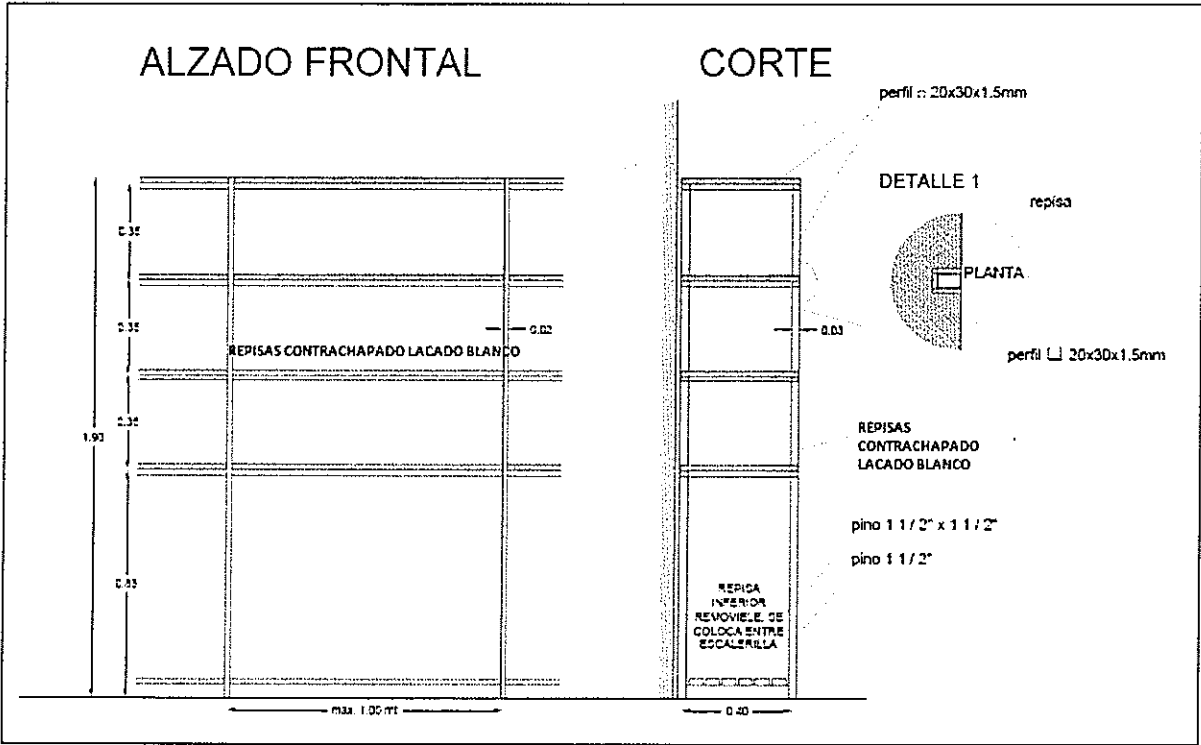



B.11.9 Patio de Servicio
B.11.9.1 Escarpe y Limpieza **M2**

Se deberá realizar escarpe, limpieza y retiro de escombros en patio de servicio, se incluye los rebajes, escarpes, nivelaciones del terreno y limpieza, necesarios para obtener los niveles. Considerando un escarpe de a lo menos 10 cm., eliminando toda materia vegetal, escombros o instalaciones en desuso. El retiro del material será costo del contratista y se deberá trasladar a un botadero autorizado.

B.11.9.2 Provisión e instalación de gravilla **M3**

Se considera la provisión de gravilla para patio de servicio, la cual será de un espesor 0.10 m.

B.11.9.3 Reposición traslapo de madera exterior **M2**

Se considera el retiro y la reposición de revestimiento traslapo de madera, además de debe considerar papel filtro de 15 lb. Con un traslape de 10 cm. Se debe considerar todos los trabajos necesarios para la correcta impermeabilización, sí evitar filtraciones de viento y aguas lluvias.

B.11.9.4 Esmalte al Agua Muros Exteriores **M2**

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de superficie. Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

Se considera en todos los muros de patio de servicio.

B.11.9.5 Elaboración de radier para cilindros de gas **GI**

Se consulta la elaboración de radier en nicho en que se instalaran cilindros de gas en área servicio. Se considerara radier tipo H-20 de e=0.1 m. Se deberá contemplar moldaje

En nichos de gas, patio de servicio.

B.11.10 Instalaciones de Gas

B.11.10.1 Suministro e instalación de calefón 7 litros **UN**

Se consulta la instalación de calefón JUNJI ubicado en patio de servicio. Será marca Junker de 7 litros ionizado, además se debe remplazar llaves de paso de agua potable y gas, así como un par de pilas de repuesto. Calefón alimentara con agua caliente mesón mudador de sala de mudas.

En patio de servicio (01 unidad).

B.11.10.2 Caseta de Calefón incl./candado **UN**

Se consulta la provisión de caseta de calefón, será de acero galvanizado. Se debe incluir ductos de ventilación y candado.


B.11.10.3 Caseta de Cilindros de Gas **GL**

Se considera la elaboración de caseta de gas de acero galvanizado y estructura de fierro. Se deba ser pintado con esmalte sintético color negro. Además debe incluir picaporte y candado.

Incluir radier con un espesor de 0.10 m. Se deben incluir todos los materiales necesarios para que conexiones alimenten calefón de sala de mudas.

Trabajos deben ser realizador por profesional especializado y autorizado por SEC.

En Patio de Servicio.

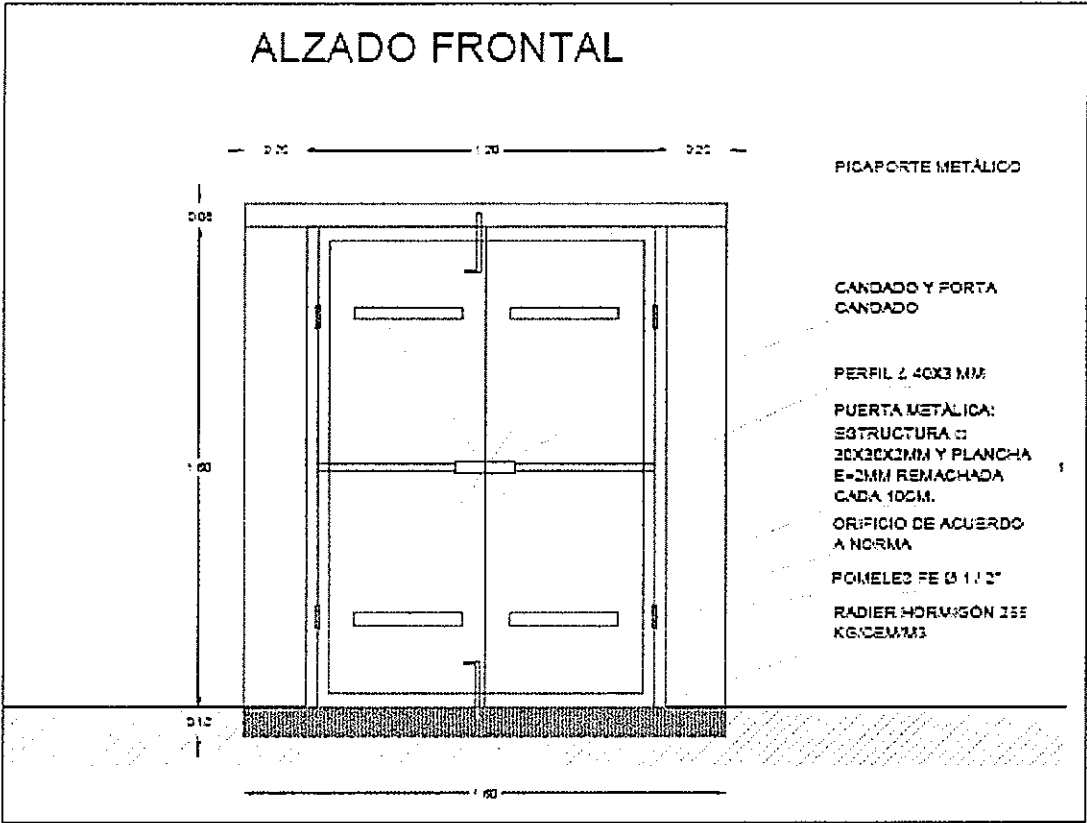

- C.

SEGUNDO NIVEL
- C.1

Sala de Uso Múltiple
- C.1.1

Instalaciones Eléctricas
- C.1.1.1

Equipos de Iluminación Herméticos 2x36W

UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposición e instalación de nuevos equipos herméticos de acero esmaltado, diseñada para montaje sobrepuesto, con difusor transparente desmontable de 2x36W marca Halux, de calidad similar.

En Sala de Uso Múltiple, se consideran 02 unidades.

- C.1.1.2

Instalación equipo iluminación emergencia

UN

Se consulta la instalación de un equipo de emergencia, suministrado por JUNJI. Ubicación se dará por el ITO. Considerar instalación eléctrica.

Se consideran 01 unidades.

- C.1.2

Pinturas
- C.1.2.1


Esmalte al Agua Muros

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores Sala de Uso Múltiple.



C.1.2.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos de sala cuna.

C.1.2.3 Esmalte al Agua en Puerta M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso Sala de Uso Múltiple.

C.1.2.4 Reparación de ventanas existentes GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En Sala de Uso Múltiple.

C.1.2.5 Provisión de extintores 6 kg. UN

Se debe considerar la provisión de extintores 6 kg clasificación ABC con gabinete. Los gabinetes deben ser con puerta a presión, además se debe considera en vidrio de puerta lámina inastillable 3M (Scotchshield SCLARL 150).

En Sala de Uso Múltiple, se considera 01 unidad.

C.1.2.6 Confeción Base de Gabinete Extintor UN

Se consulta la elaboración de base para extintor a ubicar en Sala de Uso Múltiple, dicha base se debe construir con estructura de pino IPV 2x2", se considera como revestimiento de placas de contrachapado de 10mm con terminación de pintura esmalte al agua similar al existente.

En Sala de Uso Múltiple, se considera 01 unidad.

C.1.2.7 Reposición enchufe doble UN

Se considera la reposición de enchufe doble, similar al existente. Se deberá realizar con personal especializado y autorizado por SEC.

En Sala de Uso Múltiple, se considera 01 unidad.

C.2 OFICINA 5

C.2.1 Esmalte al Agua Muros M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores Oficina N°5.

C.2.2 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos Oficina N°5.

C.2.3 Esmalte al Agua en Puerta M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso Oficina N°5.

C.2.4 Reparación de ventanas existentes GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En Oficina N°5.

C.2.5 Instalaciones Eléctricas

C.2.5.1 Equipos de Iluminación Herméticos 2x36W UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposición e instalación de nuevos equipos herméticos de acero esmaltado, diseñada para montaje sobrepuesto, con difusor transparente desmontable de 2x36W marca Halux, de calidad similar.

En Oficina N°5, se consideran 01 unidad.

C.3 OFICINA 6

C.3.1 Ajuste de puerta acceso recinto GI

Se considera el ajuste de puerta de acceso, tanto desplazando bisagras, nivelando marcos, rebajando puertas, o todos aquellos necesarios para el correcto funcionamiento de la puerta.

En puerta de acceso a Oficina N°6

C.3.2 Esmalte al Agua Muros M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie. Incluir marco y sobremarco de puertas y ventanas.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En muros interiores Oficina N°6

C.3.3 Esmalte al Agua Cielos M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.



Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En cielos Oficina N°6

C.3.4 Esmalte al Agua en Puerta

M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita línea profesional o técnicamente superior, previa preparación de la superficie. Se aplicará a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen acabado de la superficie.

Color a definir por ITO, o similar a la existente.

En puerta acceso Oficina N°6

C.3.5 Reparación de ventanas existentes

GI

Se deberá contemplar la reparación de ventanas existentes, las cuales consisten en la fijación de vidrios, marcos y todo elemento que no se encuentre en condiciones óptimas. Se considera la utilización de silicona transparente. Además se deberá aplicar a lo menos 02 manos de pintura en ventanas, marcos y sobremarcos de madera y/ferro.

En Oficina N°6.

C.3.6 Instalaciones Eléctricas

C.3.6.1 Equipos de Iluminación Herméticos 2x36W

UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposición e instalación de nuevos equipos herméticos de acero esmaltado, diseñada para montaje sobrepuesto, con difusor transparente desmontable de 2x36W marca Halux, de calidad similar.

En Oficina N°6 se considera 01 unidad.

D. EXTERIORES

D.1 Confección de Cierros Exteriores

MI

Se considera la instalación de polines impregnado de 4" de diámetro. Para la elaboración de cerco perimetral se debe considerar el empotramiento de polines en poyos de hormigón realizados en situ de 25(alto) x 25(ancho) x 40(profundidad) cm, realizados con moldajes de contrachapado de 15 mm de espesor. Se deberá dejar un tiempo prudente de curado de al menos 7 días, para la instalación de malla galvanizada.

Se considera la instalación de malla galvanizada 5014 cuadrada de altura 1,40m afianzada por media de grapas galvanizadas a polines previamente instalados. Además contratista debe considerar tensores superiores e inferiores con alambre galvanizado para el buen estiramiento de esta. Se deben considerar 02 portones ancho 1.0 m, además incluir picaporte con portacandado y candado.

Según indicación planimetría.

D.2 Instalaciones Eléctricas

D.2.1 Revisión de Sistema Eléctrico General

GI

Se deberá realizar una revisión general al sistema eléctrico. El contratista será responsable de dejar el sistema operativo, incluyendo la reparación y / o reposición de todos los elementos y conexiones que tuvieran algún desperfecto o que constituyan un peligro en su funcionamiento.

En todo el establecimiento.

D.2.2 Focos Exteriores con sensor de movimiento


UN

Se consulta el suministro e instalación de 2 equipos Reflectores Led 30W con sensor, marca HALUX similar o superior en calidad, en ubicación a definir por el ITO. Deberá tener carcasa de aluminio. El equipo debe asegurar hermeticidad y durabilidad



para ser instalado en el exterior. Se considerarán todos los elementos necesarios para su correcta fijación, firmeza y funcionamiento.

Ubicación a definir por el ITO.



UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA JUNJI ARAUCANÍA

Temuco, Noviembre del 2016



ANEXO Nº 1
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.

ANTECEDENTES EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	
RUT	
DOMICILIO	
FONO	
FAX	
E-MAIL	

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	
RUT	
CARGO	
DOMICILIO	
FONO	
FAX	
TELÉFONO MÓVIL	
FECHA	

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.

Nombre Empresa	
RUT	
Cuidad	
Fecha	

El proponente, abajo firmante, por el sólo hecho de presentar su oferta, declara y acepta explícitamente lo siguiente:

- 1. En representación de la empresa, declaro que ninguna persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4° incisos 1° y 6° de la ley Nº19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”

“Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE BASES

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.

Nombre:

Propuesta:

El proponente, abajo firmante, por el sólo hecho de presentar su oferta, declara y acepta explícitamente lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitación y verificado la concordancia entre ellos. Haber revisado todos los documentos de la presente licitación: las Bases, antecedentes técnicos, formularios de presentación de la oferta y reglamentación sobre la materia.
2. Estar conforme con las condiciones generales de la Licitación, aceptar las condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las Bases Administrativas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de base para el llamado a licitación, en el entendido que formarán parte del contrato que firmen las partes.

Nombre Empresa

RUT

Cuidad

Fecha

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO Nº 4

NÓMINA DE CONTRATOS DE OBRAS

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.

Certifico que nuestra empresa....., RUT N°....., ha ejecutado los siguientes proyectos en los últimos 3 años:

Nombre Contratante	Teléfono	Nombre del Proyecto	Monto del Contrato (Con IVA)	M2 de Proyecto de Diseño	Año del Proyecto

(Agregar más líneas si es necesario)

Datos del representante legal de la empresa:

Nombre :
RUT :
Teléfono :
Correo Electrónico :

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad)____, dd de mm de aaaa



ANEXO Nº 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONÓMICA, PRESUPUESTO”

Se adjunta planilla Excel

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”.

PROYECTO: "PROYECTO HÁBILITACIÓN IGLESIA TRASLADO SALA CUNA LAS ABEJITAS 2016"

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
A.	GENERALIDADES				
A.1	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS				
A.2	GASTOS GENERALES				
A.2.1	Obras previas y consideraciones varias		Incluido en Gastos Grales.		
A.2.2	Libro de Obra		Incluido en Gastos Grales.		
A.2.3	Instalaciones y servicios		Incluido en Gastos Grales.		
A.2.4	Entrega de Terreno		Incluido en Gastos Grales.		
A.3	INSTALACIÓN DE FAENAS				
A.3.1	Aseo de la Obra	GI			
B.	PRIMER NIVEL				
B.1	Sala Cuna				
B.1.1	Refuerzo con cadenas de cielo acero galvanizado	ml			
B.1.2	Revestimiento de Cielo	m2			
B.1.3	Reposición puerta acceso doble incl./marco	un			
B.1.4	Reposición cerradura de embutir	un			
B.1.5	Reposición Cerrojo mariposa interior llave exterior	un			
B.1.6	Reparación de ventanas existentes	GI			
B.1.7	Reparación Revestimiento y sello en encuentro de muro	GI			
B.1.8	Reparación filtración de canal de aguas lluvias	ml			
B.1.9	Instalación de estufa pellet	GI			
B.1.10	Reposición Protección metálica estufa pellet	GI			
B.1.11	Reposición machihembrado interior	m2			
B.1.12	Provisión de extintor 6 kg.	un			
B.1.13	Confección base extintores	un			
B.1.14	Instalaciones Eléctricas				
B.1.14.1	Provisión e instalación de Enchufes dobles	un			
B.1.14.2	Equipos de Iluminación Alta Eficiencia 2x36 W.	un			

B.1.14.3	Equipo emergencia iluminación	un			
B.1.15	Pinturas				
B.1.15.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.1.15.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.1.16	Equipamiento				
B.1.16.1	Espejo con barra 1,10x1,50m	un			
B.1.16.2	Film Anti impacto	m2			
B.1.16.3	Perchero 20 ganchos	un			
B.1.16.4	Pizarra Magnética Lactante 1,0x1,50m	un			
B.1.16.5	Pizarra Magnética Adulto 0,70 x1,0 m	un			
B.2	Oficinas 1				
B.2.1	Reposición de puerta interior	un			
B.2.2	Celosía de Madera	un			
B.2.3	Reposición cerradura de embutir	un			
B.2.4	Reparación de ventanas existentes	Gl			
B.2.5	Instalaciones Eléctricas				
B.2.5.1	Reposición Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.2.6	Pinturas				
B.2.6.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.2.6.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.2.6.3	Esmalte al Agua en puerta	m2			
B.3	Oficinas 2				
B.3.1	Reposición de puerta interior	un			
B.3.2	Celosía de Madera	un			
B.3.3	Reposición de cerradura de embutir	un			
B.3.4	Reparación de ventanas existentes	Gl			
B.3.5	Instalaciones Eléctricas				
B.3.5.1	Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.3.6	Pinturas				
B.3.6.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.3.6.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.3.6.3	Esmalte al Agua en puerta	m2			
B.4	Oficinas 3				
B.4.1	Reposición de manilla de pomo	un			
B.4.2	Reparación de ventanas existentes	Gl			
B.4.3	Instalaciones Eléctricas				
B.4.3.1	Reposición Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.4.4	Pinturas				
B.4.4.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.4.4.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			

B.4.4.3	Esmalte al Agua en puerta	m2			
B.5	Oficinas 4				
B.5.1	Reparación de ventanas existentes	Gl			
B.5.2	Instalaciones Eléctricas				
B.5.2.1	Reposición de Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.5.3	Pinturas				
B.5.3.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.5.3.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.5.3.3	Esmalte al Agua en closet	m2			
B.6	Pasillo Area Administrativa				
B.6.1	Pinturas				
B.6.1.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.6.1.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.6.2	Instalaciones Eléctricas				
B.6.2.1	Reposición de Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.6.2.2	Equipo emergencia iluminación	un			
B.7	Pasillo Servicios Higiénicos				
B.7.1	Pinturas				
B.7.1.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.7.1.2	Reposición Puerta interior con Mirilla	un			
B.7.1.3	Reposición Cerradura con Manilla Paso libre	un			
B.7.1.4	Reposición Cerrojo mariposa interior llave exterior	un			
B.8	Sala de Mudás				
B.8.1	Modificación de Tabique Divisorio Existente	Gl			
B.8.2	Retiro de lavamanos Adulto	un			
B.8.3	Retiro de WC Adulto	un			
B.8.4	Puertas				
B.8.4.1	Reposición Puerta interior con Mirilla	un			
B.8.4.2	Reposición Cerradura con Manilla Paso libre	un			
B.8.4.3	Celosía de Madera	un			
B.8.5	Pinturas				
B.8.5.1	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.8.5.2	Esmalte al Agua Puertas	m2			
B.8.6	Artefactos Sanitarios				
B.8.6.1	Confección e instalación mesón mudador	Gl			
B.8.6.2	Lavamanos Lactante H=0,50 m	un			
B.8.7	Equipamiento				
B.8.7.1	Casilleros	un			
B.8.7.2	Perchero 20 ganchos	un			
B.8.7.3	Espejos 30x80 cm	un			

B.8.7.4	Dispensador de Jabón Líquido	un			
B.8.7.5	Dispensador Toalla Papel un Uso	un			
B.8.8	Instalaciones Eléctricas				
B.8.8.1	Extractores Tiro Forzado 280m3/hr.	un			
B.9	Baño Docentes Varones				
B.9.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.9.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.9.3	Esmalte sintético Puerta metálica	m2			
B.9.4	Instalaciones Eléctricas				
B.9.4.1	Reposición Equipos de Iluminación Herméticos 2x18 W.	un			
B.9.5	Equipamiento				
B.9.5.1	Dispensador de Papel Higiénico	un			
B.9.5.2	Dispensador de Jabón Líquido	un			
B.9.5.3	Dispensador Toalla Papel un Uso	un			
B.10	Baño Docentes Damas				
B.10.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.10.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.10.3	Esmalte sintético Puerta metálica	m2			
B.10.4	Instalaciones Eléctricas				
B.10.4.1	Reposición de Equipos de Iluminación Herméticos 2x18 W.	un			
B.10.5	Equipamiento				
B.10.5.1	Dispensador de Papel Higiénico	un			
B.10.5.2	Dispensador de Jabón Líquido	un			
B.10.5.3	Dispensador Toalla Papel un Uso	un			
B.11	COCINA				
B.11.1	Desinstalación de artefactos sanitarios cocina	Gl			
B.11.2	Instalaciones de Conexiones Agua Potable y Desague	Gl			
B.11.3	Conexiones de gas para anafres y cocina 4 platos	Gl			
B.11.4	Eliminación de enchufe	un			
B.11.5	Reparación de ventanas existentes	Gl			
B.11.6	Instalaciones Eléctricas				
B.11.6.1	Provisión e instalación Enchufes dobles	un			
B.11.6.2	Reposición de Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
B.11.6.3	Incorporación ducto de Campana	Gl			
B.11.7	Pinturas				
B.11.7.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
B.11.7.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
B.11.7.3	Esmalte al Agua en Puerta	m2			
B.11.8	Muebles				

B.11.8.1	Provisión e instalación de estantería c/puertas	ml			
B.11.9	Patio de Servicio				
B.11.9.1	Escarpe y limpieza	m2			
B.11.9.2	Provisión e instalación de gravilla	m3			
B.11.9.3	Reposición traslapo de madera exterior	m2			
B.11.9.4	Esmalte al Agua en Muro exterior	m2			
B.11.9.5	Elaboración de radier para cilindros gas	Gl			
B.11.10	Instalaciones de Gas				
B.11.10.1	Suministro e instalación de calefón 7 litros	un			
B.11.10.2	Caseta de calefón incl./candado	un			
B.11.10.3	Caseta de cilindros de gas	Gl			
C.	SEGUNDO NIVEL				
C.1	Sala de Uso Multiple				
C.1.1	Instalaciones Eléctricas				
C.1.1.1	Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
C.1.1.2	Equipo emergencia iluminación	un			
C.1.2	Pinturas				
C.1.2.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
C.1.2.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
C.1.2.3	Esmalte al Agua en Puerta	m2			
C.1.2.4	Reparación de ventanas existentes	Gl			
C.1.2.5	Provisión de extintor 6 kg.	un			
C.1.2.6	Confección base extintores	un			
C.1.2.7	Reposición enchufe doble	un			
C.2	Oficina 5				
C.2.1	Esmalte al Agua Muros	m2			
C.2.2	Esmalte al Agua Cielos	m2			
C.2.3	Esmalte al Agua en Puerta	m2			
C.2.4	Reparación de ventanas existentes	Gl			
C.2.5	Instalaciones Eléctricas				
C.2.5.1	Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
C.3	Oficina 6				
C.3.1	Ajuste de puerta acceso recinto	Gl			
C.3.2	Esmalte al Agua Muros	m2			
C.3.3	Esmalte al Agua Cielos	m2			
C.3.4	Esmalte al Agua en Puerta	m2			
C.3.5	Reparación de ventanas existentes	Gl			
C.3.6	Instalaciones Eléctricas				
C.3.6.1	Equipos de Iluminación Herméticos 2x36 W.	un			
D.	EXTERIORES				
D.1	Confección de cierre exterior	ml			



D.2	Instalaciones Eléctricas				
D.2.1	Revisión de Sistema Eléctrico General	GI			
D.2.2	Focos Exteriores con sensor de movimiento	un			
VALOR NETO					
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ____ %					
SUB-TOTAL					
IVA (____ %)					
TOTAL					

Datos del representante legal de la empresa:

Nombre :
RUT :
Teléfono :
Correo Electrónico :

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad) _____, dd de mm de aaaa



ANEXO N°6

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

1. Introducción

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje importante, a problemas específicos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempeña en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas contratista y subcontratistas realicen una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperación de parte de las empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entran la importante misión en la que se encuentra empeñada nuestra Institución.

2. Objetivos

- 2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevención de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y terceros durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.
- 2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir estas empresas.
- 2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administración de estos contratos.

3. Alcance

- 3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI deberá someterse a este Reglamento.
- 3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales, serán complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.



3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institución adoptará todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesión, enfermedades profesionales y daño a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirán incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista y podrán considerarse como causal de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNJI

Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente

Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir lesiones y/o daños materiales

4.3 Enfermedad Profesional

Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente

Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotización.

4.5 Contratista

Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisición o suministro de bienes o prestación de servicios, incluida la ejecución de obras con la JUNJI.

4.6 Subcontratista

Toda persona natural o jurídica que pacte un contrato de obra con el contratista, relativo a una labor encomendada por la JUNJI, idónea y no afecta a inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Administración Pública y que cuenta con la aprobación previa de la JUNJI.

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI

Respecto a las bases

- Dentro de las bases de llamado a licitación para la realización de obras materiales que se efectuarán en las instalaciones de la JUNJI, se incluirán los requisitos que deberán cumplir los Oferentes en materias de Prevención de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista y Resolución Exenta N° 418 de fecha 29 de junio 2016 que Aprueba Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de esta Junta Nacional de Jardines Infantiles. Para este efecto se deberá completar formulario que se adjunta (Anexo N° 6-1). Se exceptuarán de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).



Adjudicación

- Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de Subdirección de Infraestructura, hará entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevención de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad específicas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (Anexo N° 6-2) el cual deberá ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

- Durante la ejecución de la obra por la Empresa Contratista, la Subdirección de Infraestructura a cargo de la supervisión, efectuará acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevención de Riesgos que la obra o el trabajo específico requiera.

Finalizado el trabajo

- Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificará si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes

Respecto a las bases

- El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitación por ejecución de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, deberá adjuntar la información solicitada en el anexo N° 1, salvo en trabajos esporádicos que demanden un tiempo menor a cinco días o cuyos montos estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podría solicitar la documentación requerida del Anexo N° 6-1.

Adjudicación

- Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, deberá hacer recepción del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (Anexo N° 6-2).

Durante el trabajo

- Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, así como también las establecidas en la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
- Adoptar las medidas de Prevención que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecución del trabajo que se realice, tales como:
 1. Instalación eléctrica provisoria a una altura mínima de 2 mts. y debidamente entubada
 2. Ingreso de vehículos sólo en áreas delimitadas y autorizadas.



3. Obras en recinto de cocina: procurar su realización durante los fines de semana.
 4. Si, por la envergadura y duración de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades del Jardín Infantil, la Directora del Jardín Infantil podrá solicitar a quien corresponda, la suspensión de dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.
 5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurará la utilización de cierro opaco, con el objeto de evitar la proyección de partículas incandescentes y emisión de luz dañina a la vista de los párvulos.
 6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopción de medidas de seguridad específicas.
 7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y
 8. Delimitar con cierros las áreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.
- Todo contratista deberá instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de la obra, a todo su personal y al del subcontratista sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI
 - El contratista deberá investigar e informar al I.T.O y/o responsable de controlar el trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con daño a las personas y/o propiedad. La investigación de accidentes se efectuará mediante la aplicación del instructivo y formulario que se adjunta (Anexo N° 6-3).
 - Los contratistas deberán mantener un programa de supervisión permanente de los trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y daño a la propiedad.
 - Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duración superior a un mes o en forma permanente deberán entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevención de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigación y Estadísticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

- El contratista deberá entregar la siguiente información: Informe de Evaluación de las actividades de Prevención de Riesgos realizadas y los resultados estadísticos obtenidos (Tasa de Siniestralidad) durante el periodo en que prestó servicios a la JUNJI, los cuales servirán como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI



6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Sección de Infraestructura, mantendrá un registro de Antecedentes sobre Prevención de Riesgos (según corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Análisis

La JUNJI efectuará, cuando lo estime necesario, Reuniones de Análisis que permitan evaluar el sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuación deberán ser redactadas por cada empresa, conforme al tipo de trabajo que se realice:

- Trabajos con Andamios
- Trabajos de Soldadura
- Señalización
- Orden y Aseo
- Prevención de Incendios
- Mantenimiento de Áreas Verdes
- Normas de Seguridad en Casinos
- Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).



ANEXO N° 6-1

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAPTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y
JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA : _____
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____ FAX: _____ CASILLA: _____ COMUNA: _____
CORREO ELECTRÓNICO: _____
REP. LEGAL: _____
GERENTE GENERAL: _____
ACTIVIDAD ECONOMICA: _____
RUT: _____ N° TRABAJADORES: _____

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Adjuntar fotocopia de última cotización por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o ISL.

La Empresa Contratista, cuando proceda, deberá adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad de los últimos 24 meses, documento que deberá solicitar a la mutualidad donde se encuentra afiliada.

Si la Empresa Contratista cuenta con más de 100 trabajadores, deberá señalar el nombre del Experto Asesor en Prevención de Riesgos y N° de Registro.

Si la Empresa Contratista cuenta con más de 25 trabajadores, deberá contar con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad señalando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Si / No / NC: No corresponde

1. La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevención de Riesgos

Si _____ No _____ NC _____

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Si _____ No _____ NC _____



3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad

Si _____ No _____ NC _____

4. La Empresa cuenta con Registros de Estadísticas de Accidentes actualizados

Si _____ No _____ NC _____

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevención de Riesgos permanente

Si _____ No _____ NC _____

6. La Empresa ha tenido, en alguna oportunidad, accidentes con consecuencias fatales

Si _____ No _____ NC _____

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad física permanente del trabajador

Si _____ No _____ NC _____

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia

Si _____ No _____ NC _____

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de protección personal de acuerdo al trabajo que realiza

Si _____ No _____ NC _____

10. La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspección a equipos que se utilizan en los trabajos

Si _____ No _____ NC _____

11. La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecución de éstos

Si _____ No _____ NC _____

Firma Representante Legal



ANEXO N° 6-2

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevención de Riesgos para Contratistas entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones allí reglamentadas.

EMPRESA : _____

REPRESENTANTE: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

FECHA: _____

REGIONAL: _____

ENTREGADO POR: _____

CARGO: _____

Firma



ANEXO N° 6-3

“HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAPTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

I.-ANTECEDENTES LABORALES

Departamento o unidad	
Dirección	
Teléfono	
Jefe Directo	

II.-ANTECEDENTES PERSONALES DEL AFECTADO(A)

Nombre completo	
Rut	
Edad	
Fecha de nacimiento	
Cargo	
Antigüedad en el cargo	
Horario de trabajo	

III.-ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE

Fecha de ocurrencia	
Hora ocurrencia	
Fecha de aviso a jefe	
Hora de aviso	
Fecha de ingreso a mutual	
Lugar preciso del accidente	

**IV.-CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
(Descripción de los Hechos)**

--

V.-DEFINIR (Relatar brevemente)

Condiciones inseguras	
-----------------------	--



Acción insegura	
-----------------	--

VI.-MEDIDAS PREVENTIVAS

Acciones para evitar repetición	
Fecha de inicio de mejoras	
Fecha de término de mejoras	
Encargado de mejoras	

VII.-ANTECEDENTES DEL INVESTIGADOR

Nombre del investigador	
Cargo	
Fecha realización de investigación	

FIRMA_____



ANEXO Nº 7
ACTA DE VISITA A TERRENO

"HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"

REPRESENTANTE LEGAL	
REPRESENTATE CON PODER SIMPLE	

Yo,....., RUT.....,

En Representación de la empresa:

.....

Asistí con fecha...../...../..... a la visita a terreno establecida en las Bases Administrativas.

Firma.....

Nombre, Firma y RUT
Profesional de Infraestructura, JUNJI.



3° **PUBLÍQUESE**, la presente Resolución que aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “**HABILITACIÓN DE TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**” y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl.

4° **IMPUTASE**, el gasto que irrogue el presente llamado a Licitación a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de \$ 15.319.913 Programa 01 del presupuesto vigente del año 2016.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



[Handwritten signature]
MARIA SABEL COFRE MOLINET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANÍA

[Handwritten signature]
MICM/JDH/SRC/VZM/OCA/CFM/jrcc

Distribución:

- Asesoría Jurídica.
- Subdirección De Infraestructura y Cobertura
- Subdirección de Recursos Financieros.
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes.



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nº 25.294 Fecha 25/10/2016 Unidad Solicitante Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

Descripción del requerimiento

Habilitación por reposición de templo para traslado de Sala Cuna las abejitas , comuna de Temuco

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa	Distribuciones			
1	Servicios	Habilitación por re	15.319.913	Pesos	22 - BIENE...	06 - Mant...	001 - Ma...	002 - Manten...	01 Clásicos	Canti	Regió	CC	Obs
										dad	n		
										1	IX - ...	910...	

Total estimado(Pesos)

\$ 15.319.913

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 15.319.913

Compra Planificada

Fundamento de compra

= Si No

Funcionario Solicitante

Vidal Vásquez, Viviana Paulina;

Modalidad de Compra

Licitación

Contraparte técnica

Viviana Zambrano Montaner;

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo	Descripción
EETT Habilitación Iglesia Las Abejitas_Tco..doc 3,59 MB	Se adjunta Especificaciones técnicas
ITEM. Hábitación Iglesia Las Abejitas_Tco..xls 755,5 KB	Se adjunta Itemizado
HABILITACIÓN TEMPLO.dwg 731,9 KB	Se adjunta planimetría

Ordenes de Compra Asociadas

Código	Estado	Monto
--------	--------	-------

Gestiones de Compra Asociadas

Nombre	Estado	Monto	Monto Pesos
--------	--------	-------	-------------

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Preaf - Certo	Descomprometido
	Código Requerimiento	Código Compromiso	Monto Prefectado	Monto Certo		15.319.913	
Habilitación por reposición de templo par...	0804	053353	15.319.913				

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Modalidad Compra Definido		adiaz	27/10/2016 10:05

27/10/2016

Solicitud de Compras DR - SC n° 25294

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Preafectación Autorizada		ocardenas	25/10/2016 11:44
Preafectacion Aprobada		pdinamarca	25/10/2016 09:38
Borrador Preafectado		asaavedra	25/10/2016 09:29
Elaboración Aprobada		vzambrano	24/10/2016 16:27
Inicial	Solicita adjudicar habilitación de templo con una ejecución de obras por 30 días co	cpsegura	24/10/2016 15:58