

**REF. : APRUEBA MODIFICACIÓN DE BASES
ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS EN LICITACIÓN PÚBLICA ID 848-18-
LP14.**

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0 1 5 5, 4 2

TALCA, 11 NOV. 2014

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971, del Ministerio de Educación, que aprueba su Reglamento; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575; la Ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley Nº 20.713 de Presupuesto del Sector Público para el año 2014; la Ley 19.886, y su reglamento establecido por Decreto Nº 250 de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de Hacienda modificado por el Decreto Nº 1.763 de 2008; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta Nº 015/2845 de 24 Agosto de 2010, Resolución Nº 015/0106 de 23 de mayo de 2014, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Resolución Exenta Nº 015/517 de 24 de octubre de 2014 de esta Dirección Regional, y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que se publicó en el portal www.mercadopublico.cl, licitación sobre ampliación del Jardín Infantil Pulgarcito de Linares, código 07.401.003, ID Nº 848-18-LP14.-

2.- Que dada la naturaleza de la licitación resulta necesario precisar el criterio de evaluación sobre experiencia del oferente, y establecer algunas precisiones en las especificaciones técnicas.

3.- Que la licitación pública se encuentra en etapa de recepción de ofertas.

4.- Que las Bases Administrativas en el punto 10, sobre consultas, aclaración y modificación de bases, disponen que: "Las Bases Administrativas o Técnica podrán ser modificados previa dictación y total tramitación de una resolución fundada antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerándose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones".

RESUELVO:

1º Modifíquese las Bases Administrativas del proceso licitatorio, ID 848-18-LP14, sobre Ampliación Jardín Infantil Pulgarcito de Linares, código 07.401.003, en su punto 13 sobre evaluación de las ofertas, criterio de Experiencia del oferente en construcción o conservación de obras similares, en metros cuadrados construidos, mantenidos y/o reparados los últimos 5 años (35%), por el siguiente:

CRITERIOS Y PONDERACIÓN	FACTORES A EVALUAR	PONDERACION	PUNTAJE	MEDIO DE VERIFICACIÓN														
Experiencia del oferente en metros cuadrados construidos, y/o ampliados los últimos 5 años en obras similares 40%	Metros cuadrados construidos o ampliados Puntos (2 decimales) **= Precio Oferta Menor x 10/Precio Oferta	<u>Metros Construidos</u> 0 a 10 Nota máxima 10 puntos <table><tr><td>Experiencia en Mts2 construidos</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Más de 1500</td><td>10</td></tr><tr><td>1001 a 1500</td><td>7.5</td></tr><tr><td>501 a 1000</td><td>5</td></tr><tr><td>301 a 500</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Menos de 301</td><td>1</td></tr><tr><td>Sin experiencia</td><td>0</td></tr></table>	Experiencia en Mts2 construidos	Puntaje	Más de 1500	10	1001 a 1500	7.5	501 a 1000	5	301 a 500	2.5	Menos de 301	1	Sin experiencia	0	M2 Construidos 25%	Para metros cuadrados construidos: se deberá acompañar copia autorizada de recepción definitiva de obras y contrato de obras o certificado de obras, donde conste monto de la construcción ejecutada y metros cuadrados construidos.
	Experiencia en Mts2 construidos	Puntaje																
Más de 1500	10																	
1001 a 1500	7.5																	
501 a 1000	5																	
301 a 500	2.5																	
Menos de 301	1																	
Sin experiencia	0																	
		<u>Metros Ampliados</u> 0 a 10 Nota máxima 10 puntos <table><tr><td>Experiencia en Mts2 reparados</td><td>Puntaje</td></tr><tr><td>Más de 3000</td><td>10</td></tr><tr><td>2001 a 3000</td><td>7.5</td></tr><tr><td>1001 a 2000</td><td>5</td></tr><tr><td>501 a 1000</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Menos de 501</td><td>1</td></tr><tr><td>Sin experiencia</td><td>0</td></tr></table>	Experiencia en Mts2 reparados	Puntaje	Más de 3000	10	2001 a 3000	7.5	1001 a 2000	5	501 a 1000	2.5	Menos de 501	1	Sin experiencia	0	M2 Ampliados 15%	Para metros cuadrados ampliados: Copia autorizada de recepción definitiva de obras, si procediere o certificado extendido por el representante legal o la autoridad que correspondiere, y contrato de obras o certificado donde se indique monto y metros cuadrados de la obra ejecutada.
Experiencia en Mts2 reparados	Puntaje																	
Más de 3000	10																	
2001 a 3000	7.5																	
1001 a 2000	5																	
501 a 1000	2.5																	
Menos de 501	1																	
Sin experiencia	0																	

			Las obras deberán ser de un monto superior al 50% del monto postulado, expresados en mt2 en planta de edificaciones intervenidas. El período que se aceptará para evaluar la experiencia comprenderá los años 2010 a 2014, ambos inclusive.
--	--	--	---

2º Elimínese Criterio de Evaluación Tasa de accidentabilidad laboral en los últimos 2 años (5%).

3º Modifíquese el punto 7.6. de las Bases Administrativas del proceso licitatorio, ID 848-18-LP14, sobre Conservación Jardín Infantil Pulgarcito de Linares, en el siguiente sentido:

DONDE DICE: “...construcción/remodelación/mantenión...”

DEBE DECIR: “...construcción/ampliación...”

4º Modifíquese el Anexo 6 de las Bases Administrativas del proceso licitatorio, ID 848-18-LP14, sobre Conservación Jardín Infantil Pulgarcito de Linares, en el siguiente sentido:

DONDE DICE: “Reparación/remodelación”.

DEBE DECIR: “Ampliación”.

5º Reemplácese las Especificaciones Técnicas de la licitación ID 848-18-LP14, por las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA : “AMPLIACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, PULGARCITO”
 CODIGO : 7401003

DIRECCION : Población Oscar Bobilla, René Schnaider S/N.

COMUNA : Linares

REGIÓN : Del Maule

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto **"AMPLIACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, PULGARCITO DE LINARES"**, el que contempla las siguientes obras:

La construcción de la Sala Cuna y Sala de Muda, Bodega General, Bodega de Materiales y de útiles de aseo, Bodega General, Bodega de Material Didáctico, Pasillo central, Baño Personal Docente y Discapacitado, sala de usos múltiples, cierres translucidos y opacos junto al paisajismo en general, y todo lo representado en planimetría adjunta.

La obra deberá ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la obra, láminas de croquis de detalles, otros antecedentes específicos y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
- Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construcción y Urbanización.
- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
- Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
- Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Públicas.
- Normas del Instituto Nacional de Normalización.
- Normas para la mensura del I.N.N.
- Planos generales, de detalles, croquis, láminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
- Normas de Seguridad e Higiene.

Será requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la construcción, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisión de las presentes especificaciones técnicas, comunicará sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas.

Por lo expuesto anteriormente, será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretación de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., será resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fábrica. El contratista podrá proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.O., podrá solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayos de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayos, serán de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirán sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallan y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que deberán emplear en la ejecución de la obra. Sin embargo, el Contratista deberá considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis láminas tipo JUNJI, fuesen necesarios para la correcta ejecución de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista deberá mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de escombros. Además, para resguardar la seguridad de los párvulos y personal del establecimiento, deberá aislar las áreas de trabajo con cierros provisorios opacos, como mínimo de 1,8 m de altura, los que deberán contar con la aprobación del I.T.O.

El contratista deberá proveer de los elementos de seguridad y protección personal a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Además, deberá contar en su instalación de faena con un botiquín básico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser corroboradas en visita a terreno, al momento de realizar la oferta y al iniciar las obras junto con la inspección técnica de obras.

Se debe tener en consideración la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecución de obras y protección personal.

Tratándose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberá consultar en la propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

I.I OBRAS PREVIAS (gl)

Aseo: Deberá considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de escombros. Deberá completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepción Provisoria, limpiará los vidrios sin productos abrasivos, quitará todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrañas, y limpiará todos los pisos, artefactos, griferías y accesorios y retirará de la obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

Inspección técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, será la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrará un profesional como I.T.O. de la obra.

La comunicación entre el I.T.O. y la empresa constructora: será a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiativo, proveído por el contratista.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Además de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberá incluir dentro de los gastos generales de la propuesta, los siguientes:

Profesional Residente: El Contratista mantendrá en todo el proceso de ejecución de Obra hasta la Recepción Provisoria SIN OBSERVACIONES, un Profesional de la Construcción (Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto). Que se encuentre a cargo de todos los procesos técnicos y avances de Obra. El cuál antes de la Entrega a Terreno deberá tener la Aprobación de la I.T.O. para su residencia en Faena, presentando su Currículum Vitae y Certificado de Título. Será la comunicación oficial del Contratista con la I.T.O.

Elementos de Seguridad: Se exigirá por parte de la I.T.O. todos los elementos necesarios de protección personal a los trabajadores. Así como también las herramientas y accesorios necesarios para los trabajos se ejecuten en forma segura.

Derechos Municipales por Permiso de Edificación: El Contratista debe desarrollar todos los trámites necesarios para la obtención del permiso de edificación, incluyendo la elaboración de proyectos, de la carpeta de solicitud con todos los antecedentes que comprende dicho trámite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de Cálculo (de ser el caso). A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitación del expediente ante el municipio, como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el municipio a nombre de JUNJI, que deberá ser entregado a la institución, para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio, gestión que también será de responsabilidad del según sea el caso.

Los permisos de construcción al igual que los de instalaciones serán tramitados oportunamente por el contratista, quien deberá entregar a la Dirección de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la información requerida para obtener el Permiso de Edificación.

Del mismo modo, deberá entregar a la unidad de infraestructura una carpeta con todos la copias del proyecto, arquitectura, agua, gas, estructura, etc.

Los pagos de los derechos municipales y aportes reembolsables de proyectos se acogerán a valor proforma.

Aportes de Servicios: Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones, aumento de potencia eléctrica, aportes reembolsables o no, garantías, etc. que correspondan según las normas reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuición sobre las instalaciones y urbanizaciones que consulta el proyecto.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la obtención del TE1 de la ampliación, incluyendo la elaboración de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio, siendo además responsable el Contratista de la tramitación y obtención del presupuesto entregado por dicha empresa (aportes

rembolsables), documento que deberá ser extendido a nombre de JUNJI y entregado a la Institución quién emitirá el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestión que también será de responsabilidad del contratista.

1 Términos de referencia Proyectos de especialidades.

1.1 Cálculo estructural (gl)

a) Informe Mecánica de Suelos:

Este Informe deberá ser elaborado por un Ingeniero especialista en Mecánica de Suelos.

b) Diseño Estructural

Condiciones generales:

Esta especificación establece las condiciones o requisitos mínimos, para la presentación del Proyecto de Cálculo Estructural, que deberá ser elaborado y suscrito por un Ingeniero Civil.

El diseño de estructura deberá tomar como base el proyecto de Arquitectura, Informe de Mecánica de Suelos, y las normas chilenas para tal efecto

Requerimientos para la entrega:

1).- Los planos deberán definir completamente la estructura, tanto sus formas como los detalles constructivos. Para ello se consideran necesarios los siguientes:

Planos de Estructuras con definición y nomenclatura de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura), indicando: armaduras, cortes, cotas, dimensiones, etc. en escalas 1/100, 1/50, y los detalles constructivos de los distintos cortes deberán indicar como mínimo: secciones de elementos, detalle de uniones, dimensiones, etc. en escalas: 1:25, 1:20, 1:10.

Estos planos en general deben contener:

- Plantas de fundaciones, que debe estar en concordancia a lo que arroje el Estudio de Mecánica de Suelos.
- Plantas de estructura de cada piso.
- Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se definan cotas, niveles y dimensiones.
- Planta de estructura de techumbres y elevaciones de detalles de reticulados.
- Notas: descripción de los materiales y sus resistencias mecánicas, tipo y calidad de las estructuras de: madera, metálicas y enfierraduras, hormigones, etc...

2).- Memoria de Cálculo: esta memoria deberá ser elaborado y firmada por el Ingeniero responsable del Proyecto Estructural.

3).- Realización de las especificaciones técnicas (descripción: de sistemas constructivos y calidad de los materiales, tipo y cantidad de ensayos que deben ser tomados para el control de calidad de cada faena), etc.

1.2 Instalación de Electricidad (gl)

Condiciones generales:

- El local deberá contar con empalme y medidor independiente de otros locales, que pudieran funcionar en el predio. El Ingeniero eléctrico diseñara las Instalaciones (trazado, dimensionamiento, ubicación de aparatos y artefactos, etc.), rigiéndose por

lo estipulado en la normativa SEC (Normas: NCh_4/2003, NSEG_8.75, NCh_2.84, NCh_10.84)

- En conformidad a lo estipulado en Normas Técnicas Eléctricas vigentes, N. Ch. 4/84 - N. Ch. 2/84, en lo que se refiere a "Instalaciones interiores en Baja Tensión" y "Elaboración y presentación de Proyectos" establecidas por la Superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC). Se ejecutarán por profesionales autorizados, los planos y obras de acuerdo a las Normas SEC vigentes y conforme a la reglamentación específica de la empresa de electricidad respectiva. Se deberán incluir todos los tendidos de conductores y elementos necesarios para dotar de energía a los centros señalados en plano y las determinadas por la Base de Presupuesto.
- El contratista será el encargado de tramitar en la respectiva Compañía Eléctrica la factibilidad, el estudio y presupuesto del suministro eléctrico al inmueble, cuyo costo será íntegro de cargo del Contratista. Destacar que de proyectarse una ampliación de empalme, esta debe cancelarse como valor proforma. Los gastos correspondientes a estudios, revalidación y otros serán de cargo del Contratista.
- El proyecto eléctrico deberá considerar circuitos independientes de: enchufes normales, alumbrado de equipos de iluminación, , un circuito para equipos de emergencia proveyendo los respectivos equipos, circuito de alumbrado de pasillos
- Los enchufes en salas de actividades lactantes, deberán ir instalados a 1,30 m. del NPT, lo mismo regirá para cualquier espacio donde circulen niños; además no se permiten enchufes en salas de mudas. Considerar dos enchufes dobles en sala de usos múltiples.
- Equipos fluorescentes alta eficiencia línea nacional de 2x40 w con difusor celosía en los recintos de uso y tránsito de menores: salas de actividades, salas de usos múltiples, pasillo central
- Equipos fluorescentes herméticos tipo Nautirius instalados en: sala de mudas, baños de personal docente, bodega de material didáctico, bodega de material y útiles de aseo, bodega general
- Los interruptores de las Salas de Actividades y Pasillo central deben contar con 2 o 3 efectos para ir graduando niveles lumínicos y consumo eléctrico.
- Se debe proveer de artefactos línea nacional, conductores de sección equivalente a 2,5 mm² y canalizaciones embutidas en Conduit.
- Equipos de emergencia según norma, ubicados sobre cada puerta de salida de emergencia en toda intersección de la vía de escape con corredores laterales,. con

lámparas fluorescentes autónomas de 6W, de la Gama U21, referencia 61705 – 06 – 07 de **Legrand**; el que derivara del cálculo de lúmenes necesarios al espacio a servir.

- Los interruptores y enchufes serán de la línea "MATIX" de BTICINO o técnicamente superior con tapas de color blanco. En áreas de uso y tránsito de párvulos los enchufes deben instalarse a h mínima 1.30 mt del NPT
- Los módulos pulsadores serán del modelo AM5003 de BTICINO, línea matix color blanco. Los módulos enchufes ser del tipo bipaso 10/16 A, color blanco, o técnicamente similar o superior. Cuando se contemple unidad exterior, será de tipo placa estanca IP 55, color gris, de dos módulos, MARISIO o técnicamente superior.-
- Se considera disyuntor automático con protección para el convector eléctrico.

Requerimientos para la entrega:

1).- Los planos deberán definir completamente la instalación de Electricidad. Para ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionarán a escala 1:100, 1:50 y los de detalles escala 1:20, 1:25.

Estos planos en general deben contener:

- Diagrama Unilineal por cada Tablero, Cuadro de Carga, detalle malla tierra, etc.

2).- La memoria de cálculo debe contener todos los cálculos y justificaciones necesarias del proyecto del edificio según normativa vigente sobre Instalaciones Eléctricas, calculo malla tierra, lumínico, potencia, etc.

3).- Realización de especificaciones técnicas (descripción de: procedimientos y materiales, conductores, artefactos, malla tierra, tipos de conexiones, empalmes, tableros, inscripción de la instalación con el TE1, etc.).

1.3 Instalación de Agua Potable (gl)

Condiciones generales:

- El local deberá contar con empalme y medidor independiente de otros locales, que pudieran funcionar en el predio. Su diseño, trazado y, ubicación de artefactos, deberá regirse por lo Superintendencia de Servicios Sanitarios según reglamento (**RIDDA**) y sus **Anexos**, y las disposiciones establecidas por JUNJI.
- Destacar que de proyectarse un aumento de matriz, esta debe cancelarse como valor proforma.
- Las redes serán ejecutadas en cañerías de cobre tipo L, de diámetros que asegure el normal abastecimiento de agua de acuerdo a calculo, las que irán embutidas en muros y/o pavimentos, protegidas de acuerdo a normativa vigente.

- Cada artefacto deberá contar con llave de paso, además de la llave de paso general por recinto, tanto en las redes frías como en las de agua caliente. Las llaves de paso serán metálicas del tipo Nibsa de $\frac{1}{2}$ " o equivalente por cada artefacto, y las llaves de corte general por recinto serán de $\frac{3}{4}$ ", debiendo asegurar la independencia del recinto sin afectar el suministro de los otros.
- Las redes de agua caliente cuyo trazado sea por exteriores, deberán ir protegidas térmicamente.
- Deberá considerarse agua caliente en:

Bañera Sala de Mudar.

Sala de usos múltiples

- La totalidad de los artefactos sanitarios de las salas de hábitos higiénicos, la conexión de agua potable se ejecutará mediante fitting de bronce y cañería de cobre, no aceptándose uniones mediante flexibles, excepto en aquellos que la grifería no lo permita.
- La totalidad de los artefactos de WC se instalarán mediante sellos anti fugas, Válvula de admisión silenciosa 15/16". – FANALOZA o equivalente.
- Dentro de las consideraciones a considerar en las especificaciones, se debe indicar la realización de pruebas de hermeticidad, pruebas de presión, etc.
- Se deben considerar dentro del proyecto en caso de ser necesario las solicitudes y factibilidades de aumentos de diámetro del medidor (cambio de medidor), extensiones de red, etc.

Requerimientos para la entrega:

1).- Los planos deberán definir completamente la instalación de Agua Potable. Para ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionarán a escala 1:100, y las isométricas escalas 1:50, y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

- Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribución, puntos de consumo, llaves de paso, MAP, longitud – diámetro y pendiente de la red. Estas plantas por pisos a su vez deberán presentar por separado los trazados de agua fría y caliente.
- Plano de isométrico.
- Plano de detalles: llaves de paso, válvulas de presión, MAP, nichos e calefón, nicho de medidores, etc.
- Especificaciones técnicas
- Memoria de cálculo

- Cuadro de pérdidas etc.

2).- La memoria de cálculo debe contener todos los cálculos y justificaciones necesarias del proyecto del edificio según normativa vigente sobre Instalaciones Sanitarias. Asegurando que el consumo de agua caliente no decrezca cuando el jardín es sometido al máximo consumo de agua potable.

3).- Realización de especificaciones técnicas. (Descripción de: procedimientos y materiales, tipo y calidad de cañerías, pruebas de hermeticidad y de presiones según norma, tipos de uniones, obtención de la autorización de las instalaciones por parte de la empresa de servicios correspondiente, etc.).

1.4 Instalación de Alcantarillado (gl)

Condiciones generales:

- Será de responsabilidad del Contratista, la elaboración de los proyectos definitivos, su concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, y la ejecución de las obras de estricto acuerdo a tales antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitará todas las aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo deberá cuidar la adecuada coordinación de los trazados entre sí y con las obras civiles. El Contratista podrá subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en los organismos pertinentes. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se mantendrá en el Contratista a cargo de la obra.
- Se consulta una pileta de baños uso niño, las que se rematarán con rejilla y marco de bronce, perfectamente niveladas con el pavimento respectivo.
- Además se debe considerar los siguientes requerimientos mínimos: se ejecutará en PVC sanitario, pendiente mínima 3%, los diámetros mínimos son: 50 mm. para un artefacto distinto de WC y 110 mm para WC, cámaras de alcantarillado en albañilería, ventilaciones en 75 mm, piletas de PVC de 140 mm. , etc). la red y desagües deberán ir embutidos.
- Dentro de las consideraciones se deben indicar la realización de pruebas de hermeticidad, y de bola.

Requerimientos para la entrega:

1).- Los planos deberán definir completamente la instalación de alcantarillado. Para ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, y las isométricas escalas 1:50, y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

- Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribución, puntos de consumo, cámaras de inspección, indicación de cotas, niveles, pendientes, longitud y diámetro de los ramales, etc.
- Plano de isométrico.
- Planos de planta para Alcantarillado
- Especificaciones técnicas
- Memoria de cálculo
- Cuadro de pérdidas etc.

2).- Realización de especificaciones técnicas (descripción de: procedimientos y materiales, tipo y calidad de tuberías, pruebas hidráulicas, prueba de bola, prueba de estanqueidad de gases, tipos de uniones, obtención de la autorización de las instalaciones por parte de la empresa de servicios correspondiente, etc.).

1.5 Instalación de Gas y combustible (gl)

Condiciones generales:

Se consulta red interior de gas licuado según Normas y Reglamentos SEC vigentes (Decreto 66). En este ítem se consulta la elaboración del proyecto.

- Realizar la circulación perimetral de los conductos de gas evitando así el paso por el interior de los recintos, esto con el fin de una mantención más fácil.
- Deben considerarse dos redes de gas independientes en sus suministros y artefactos:
1) red para calefón bañera sala de mudas.
- Se consulta la provisión y colocación de calefón tipo Trotter o similar, de encendido electrónico en forma gradual y controlada del quemador, sensores iónicos de atmósfera, termostático de temperatura, caudal, recalentamiento y de llama. La marca corresponderá a aquella que cumpla con las características técnicas descritas anteriormente y que cuenten con representación y servicio técnico de mantención y garantía, estos deben contar con caseta metálica, de estructura metálica con perfiles V 30 x 30 x 2 mm revestido con plancha de acero galvanizado liso e = 2 mm y la puerta será con perfiles V 20 x 20 x 2 mm y pomeles de fe Ø ½", con una ventanilla que permita manipular las llaves de paso del gas. En la parte inferior se contempla protección de malla Acma RG 5020. Se deberá aplicar dos manos de anticorrosivo de distinto color y esmalte sintético, color a definir, hasta lograr color uniforme, tanto en el interior como exterior de la caseta. Consultar forma y dimensiones según lo indicado en lámina R JUNJI
- El proyecto de gas deberá ser realizado por un proyectista autorizado por el SEC.

- Las redes de gas serán materializadas en cañerías de cobre tipo K.

Requerimientos para la entrega:

1).- Los planos deberán definir completamente la instalación de gas. Para ello se consideran necesario lo siguiente:

Planos de planta de todos los pisos se confeccionaran a escala 1:100, y las isométricas escalas 1:50, y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

- Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: rede de distribución, puntos de consumo, cámaras de regulación, llaves de paso, caudales, presiones, tuberías, medidores, etc.
 - Plano de isométrico.
- 2).- La memoria de cálculo debe contener todos los cálculos y justificaciones necesarias del proyecto del edificio según normativa vigente sobre Instalaciones Interiores de Gas.
- 3).- Realización de especificaciones técnicas. (Descripción de: procedimientos y materiales, tipo y calidad de cañerías, pruebas y certificaciones de las instalaciones hasta la obtención del sello verde, tipos de uniones, tipo, calidad y certificación de los artefactos a gas, etc.).
- En salas de mudas Se considera la colocación de equipos de calefacción tipo CONVECTOR MURAL ME-15D, de uso para baño marca Ursus Trotter o equivalente. considera la protección metálica con estructura en perfiles ángulo 15x15x2mm, malla ondulada galvanizada 1" BGW 14. La colocación de deberá realizar de acuerdo a lámina 1C de croquis detalles Junji convector a muro para recintos húmedos 1b -1c.

1.7 Sistema protección contra incendio (gl)

Se deberá considerar extintores en ubicación, tipo y cantidad según lo establece en la norma pertinente.

FORMA DE PRESENTAR Y ENTREGAR LOS PROYECTOS Y ANTECEDENTES:

Los planos y documentos deberán entregarse firmados por el consultor así como por los profesionales responsables de cada uno de los proyectos especializados.

Los archivos con extensión DWG (Autocad) se entregarán grabados en CDs y considerando el Ploteo de planos en papel (Bone).

ELABORACION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPECIALIDAD:

Las especificaciones técnicas de los proyectos de ingeniería y especialidades deberán ceñirse a las exigencias de las empresas de servicios y organismos públicos correspondientes. Del mismo modo, deben ceñirse estrictamente al proyecto de Arquitectura.

El documento no hará referencia a contratistas de las especialidades o sub-contratistas, sino que se hará mención, solamente, de *"el contratista"*, refiriéndose al contratista general, quien será el único responsable de la construcción de toda la obra.

1. OBRAS PREVIAS

1.1 Desarme, demolición y despeje de terreno. (gl)

El desarme o las demoliciones consideran todos los trabajos necesarios para cumplir con lo indicado en el proyecto arquitectónico (pavimentos, pisos, tabiques, cielos, cubierta patio techado, nichos, etc.) estos trabajos no deberán afectar elementos estructurales de la edificación existente que se mantiene. Esta partida considera además la demolición de los pisos en mal estado o determinados según las presentes especificaciones.

Antes de iniciar los trabajos de construcción se procederá a limpiar el terreno despejándolo de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan. Se incluyen los movimientos de tierra para las nivelaciones y emparejamientos necesarios, considerando los niveles de piso terminado.

1.2 Instalaciones provisionarias. (gl)

Será de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecución de tales redes (agua potable, electricidad) e instalaciones sanitarias respectivas, la operación y gastos de consumo y el retiro de estos al terminar la obra.

El costo de los derechos y consumos que deriven de las obras, será de cargo de la empresa constructora, hasta la recepción provisoria de las obras una vez cumplidas las observaciones. Si fuese necesario, se deberá contar con recinto de oficinas, servicios higiénicos para el personal, vestidores, comedor.

La documentación (planos, libro de obra, especificaciones técnicas, proyectos de especialidades, carta Gantt, etc.) deberá permanecer en el terreno y no podrá faltar. Para ello y en los casos que corresponda se utilizarán instalaciones existentes en el jardín, en acuerdo con la I.T.O. y con la aprobación de la dirección del jardín.

1.3 Letrero de obras. (un)

Se consulta nuevo letrero de obras que será de acuerdo a modelo señalado en antecedentes del portal, incluirá el logo JUNJI. Tendrá dimensiones serán de 2,4x4.0 m. la estructura se confeccionará con pino cepillado de 4x4", con los vientos necesarios para garantizar su estabilidad.

Como terminación se consulta aplicar tres manos de esmalte sintético. La parte superior del letrero no podrá quedar a una altura menor a 4.0 m.

El contratista deberá mantener el letrero en buenas condiciones durante toda la obra, debiendo reponer este si fuese necesario. En la glosa de este deberá contener como mínimo lo siguiente:


Proyecto: "CONSERVACIÓN DE JARDIN INFANTIL PULGARCITO, LINARES"
Mandante: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
Propietario: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
Ejecutor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Fecha de inicio: XXXXXXXXXX
Monto: \$XXX.XXX.XXX.-

Tela PVC
Semi matte de 10 a 13 oz.
alta resolución.

Medidas: 400 cms. x 240 cms.

Información de proyecto:
(llenar datos con la siguiente tipografía)

- tipografía GobCL, bold
- tamaño: 90 pts.

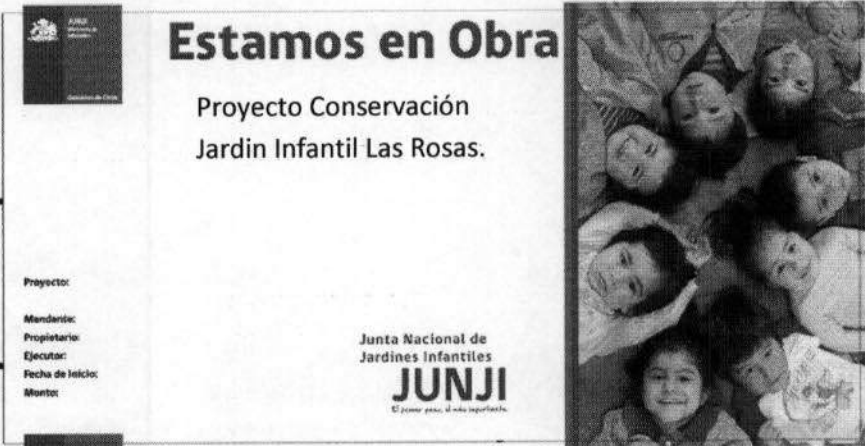

2. OBRAS

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1.1 Nivelación y trazado. (gl)

Salvo indicaciones específicas en planos, se considerarán los movimientos de tierras, que sean necesarios para obtener el nivel del terreno natural alrededor del edificio de -0,05 m aproximadamente respecto al NPT considerando en todo caso que las aguas lluvias puedan tener evacuación natural.

Los trabajos de niveles contarán con el V°B° de la inspección. Lo mismo es válido para el replanteo del trazado en las distintas etapas como excavación, fundaciones, planta de piso e instalaciones, respetando las cotas indicadas por proyecto.

Para los efectos de construcción, se adoptará como cota "0", el nivel definido y aprobado por la ITO, se sugiere considerar el punto más alto con respecto al frente de la construcción. En caso de no existir solera, se tomará el punto más alto del terreno o los NPT de edificaciones contiguas existentes.

2.1.2 Excavaciones. (m³)

Tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones, incluyendo el mejoramiento del terreno según lo indicado en proyecto de cálculo estructural.

Se deberán aplicar medidas especiales de protección en las zanjas excavadas y por llenar, para evitar anegamientos, derrumbes, vertido de escombros u otro material extraño. En general, en caso de afluencia de agua subterránea se deberá evaluar si es conveniente impermeabilizar las superficies laterales y el fondo de la excavación o drenar el terreno, en tal caso se ejecutará tal labor mediante procedimiento mecánicos de agotamiento y con los desvíos y contenciones que sean procedentes. En relación a los rebajes en la excavación el contratista deberá considerar los necesarios para un correcto emplazamiento de la obra.

Se deberá contemplar en todas sus partes la norma I.N.N. N° 349 of. 57 "Prescripciones de seguridad en excavaciones".

Las faenas de excavación de fundaciones se realizarán en forma manual, con taludes verticales. No se aceptarán rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excavaciones se corregirán con hormigón pobre.

2.1.3 Extracción de excedentes y escombros. (gl)

El excedente proveniente de las excavaciones, demoliciones o rebajes de terreno, que no se usare en los rellenos, será retirado del recinto de la obra y llevado a botadero autorizado. Esta faena se realizará permanentemente para mantener el lugar libre, despejado y limpio de tales excedentes.

2.2 HORMIGONES.

Las materias primas a usar según: arena, grava, gravilla, aditivos, agua y cemento, las cuales deberán ser dosificadas de acuerdo a las resistencias exigidas por el cálculo estructural.

El contratista empleará camión mixer o betonera (si es que fuese in-situ) para realizar el hormigón.

El contratista deberá presentar a la I.T.O. las dosificaciones pertinentes de cada elemento para realizar el hormigón in-situ.

Comprende la ejecución de todas las obras de hormigón armado o simple incluidos en el edificio proyectado, lo que se hará de estricto acuerdo a planos en cuanto a calidad, dosificaciones, dimensiones y ubicaciones.

Una vez colocado, el hormigón se vibrará con un vibrador de inmersión adecuado. El contratista programará las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado o juntas frías.

Los hormigones se protegerán de los cambios bruscos de temperatura, evaporación y vibraciones, especialmente durante los primeros 14 días. Se utilizarán membranas, polietilenos o algún tipo de aditivo durante el proceso de curado.

En esta obra están los cimientos, sobrecimientos, o fundación aislada y vigas de fundación.

La fabricación transporte y colocación de dichos hormigones se ceñirán estrictamente a lo establecido en la Norma Chilena Oficial respectiva (NCH 170).

El Contratista será responsable de dejar perfectamente ubicadas todas las pasadas de conductos y cañerías que deban cruzar elementos de hormigón. Se dejarán pasadas de tubos de PVC, de diámetro correspondiente al ducto a pasar, en los lugares correspondientes, no aceptándose el posterior picado de hormigones, especialmente estructurales.

Todos los hormigones serán del tipo controlados y sus ensayos en laboratorios reconocidos por el Estado, serán de cuenta del Contratista, quien se encargará de tomar las muestras que señale la Inspección técnica y obtener sus respectivas certificaciones en forma oportuna. Se hará un ensayo por elemento. No obstante, deberá tomarse muestras representativas para los distintos elementos estructurales.

Cualquier duda en la calidad, origen y concordancia con las normas de algún componente de los hormigones, facultaría a la Inspección Técnica para requerir sus certificaciones y ordenar su reemplazo si ésta es negativa.

En general todos los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a los planos respectivos, y toda indicación, concordancia o detalle no incluido en ellos será oportunamente consultada antes de su ejecución en terreno, por lo que el contratista estudiará detenidamente cada etapa de avance, siendo de su responsabilidad los trabajos que resultasen al no prever tales situaciones.

2.2.1 Emplantillado. (m³)



Será hormigón pobre tipo 170 kg/cem/m³. En caso que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones, en todo caso será mínimo de 5 cm. Se utiliza bajo todos los elementos de fundación. Cabe señalar que prevalece lo indicado por proyecto de cálculo.

Antes de iniciar los trabajos de hormigonado, el Ingeniero Civil Proyectista debe dar V°B° al sello de la excavación.

2.2.2 Cimientos. (m³)

Considerar cimientos para toda la ampliación. Los cimientos deben estar ratificados en sus dimensiones y grado por el cálculo estructural. Deben considerar aditivo hidrófugo tipo SIKa 1 o equivalente en proporción indicada por ingeniero civil proyectista. Se consulta H-20 (cabe señalar que prevalece lo indicado por proyecto de cálculo).

2.2.3 Sobrecimientos. (m³)

Elaborados en hormigón H-25 (cabe señalar que prevalece lo indicado por proyecto de cálculo), tendrá las dimensiones indicadas en los planos y detalles.

Deberá incorporarse a la masa de hormigón, aditivo hidrófugo tipo SIKa 1 o similar en proporción indicada por ingeniero civil proyectista. Deberá incorporarse impermeabilizante superficial a base de cemento para hormigón del tipo Cave 1 o equivalente.

Los moldajes a emplear serán de terciado estructural suficientemente rígido, resistente y estanco. Se aplicará Sikaformdesmoldante. Espesor mínimo de 18 mm.

2.2.4 Moldajes. (m²)

Consideran los moldajes de losa, sobrecimientos y/o vigas de fundación, pilares, cadenas y/o vigas. Serán de terciado estructural de 18 mm suficientemente rígido, resistente y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuación. Se aplicará Sikaform desmoldante o equivalente. Para el descimbre se ceñirán estrictamente a los plazos establecido en la Norma chilena Oficial (NCH 170).

Antes de hormigonar se verificarán niveles y plomos. Su estructura debe impedir deformaciones por efectos de vaciado del hormigón y sus uniones serán estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento.

Incluye la ejecución de todos los accesorios necesarios para la ubicación de cañerías, ductos, anclajes u otros elementos preembutidos. Deberá aplicarse líquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente al hormigón armado a la vista, a los estucos y pinturas.

Antes de hormigonar, la instalación de los moldajes deben contar con V°B° de ITO.

2.2.5 Radier.(m³)

Será ejecutado con hormigón simple H-20, corroborada según cálculo estructural, el espesor mínimo será de 10 cm. Se terminará acorde con el pavimento a ejecutar. Deberá incorporarse a la masa de hormigón, aditivo hidrófugo tipo SIKKA 1 o similar en proporción indicada por ingeniero civil proyectista.

2.3. PARAMENTOS

2.3.1 Muro tabiquería en acero galvanizado. (m²)

Las tabiquerías perimetrales serán construidas en estructura de acero galvanizado estructural tipo Metalcon C 90CA085 perforado y Metalcon U 92C085 perforado, y los muro interiores del tipo no estructural (corroborado según proyecto de cálculo), utilizando elementos de espesor mínimo 0,85 mm. Para la elaboración de los tabiques requeridos. Los perfiles verticales irán espaciados cada 0,4m.

Todas las piezas de metalcon que queden en contacto con el radier, elementos metálicos, cañería de cobre u otros, deberán ser aisladas con papel fieltro de 15 Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las cañerías.

No se aceptará ningún tipo de fijación entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el fabricante.

Se considera construir tabiquería en acero galvanizado en la totalidad de las áreas a intervenir. Exceptuando en las zonas donde el proyecto de cálculo arroje otra materialidad el cual permita un desarrollo estructural óptimo.

La mano de obra para la construcción deberá ser calificada, para trabajar con este material, no se aceptarán perfiles deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal ajustados, empalmes de piezas, etc.

El Contratista antes de dar inicio a los trabajos, deberá presentar planos con el detalle de todos los paneles y perfiles a utilizar avalados con memoria de cálculo elaborada por un Ingeniero Civil, quien presentará copia del certificado de título y patente municipal al día.

2.3.2 Placa OSB sobre muro de tabiquería. (m²)

Todos los muros deberán llevar placa de OSB de 9,5 mm. en ambas caras, obligatoriamente y sin excepción. Esta obligación tiene directa relación con la duración de panel exterior e interior expuesto a golpes constantes, indistintamente del cálculo estructural o de la transmitancia térmica.

2.4. CUBIERTA

2.4.1 Estructura de techumbre (m²)

Se considerará Metalcon C 90CA085 y Metalcon U 92C085 (como mínimo o según proyecto de cálculo) para la elaboración de cerchas y vigas requeridas. Las costaneras serán realizadas con Metalcon Omega Normal 35/OMA085.

La estructura de techumbre será de acuerdo al proyecto de cálculo correspondiente, previa visación del arquitecto proyectista e ITO.

2.4.2. Cubierta acero prepintadoPV4.(m²)

Incluye todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas.

El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso.

El orden de colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

Se contempla cubierta de acero prepintado del tipo PV4 de Instapanel o equivalente en 0,5 mm., largo continuo, instalado según indicaciones del fabricante. Debe incluir todos los accesorios y fijaciones con vínculo estructural a las costaneras y sin perforaciones en el plano de escurrimiento de aguas. El color debe ser consultado al arquitecto proyectista.

2.4.3 OSB bajo cubierta. (m²)

Se consulta la instalación de placa OSB de 9,5 mm en todo la estructura de techumbre para posteriormente recibir las instalaciones de fieltro, costaneras y cubiertas, excepto en aquellos lugares que considera cubierta translúcida.

2.4.4. Cubierta PV4 translúcida. (m²)

Contempla las cubiertas de PV4 translúcidas que permitan el ingreso de luz al interior. La ubicación y características serán revisadas en terreno una vez se adjudique la obra, tomando como referencia lo indicado en planos.

2.5. AISLACIONES

2.5.1 Fieltro. (m²)

Se usarán láminas de fieltro asfáltico de 15 libras de primera calidad, puesto con traslapes mínimo de 10 cm., cubriendo totalmente las superficies de los de OSB de soporte de cubierta, además bajo canales, en la cara exterior de los tabiques de acero galvanizado tipo Metalcon, retornando 10 cm. por todos los costados.

2.5.2 Aislación en cielo. (m²)

Se colocará una aislación térmica cuyo R100 mínimo determine las siguientes alternativas en base a colchonetas papel 1 cara:

Lana de vidrio densidad 14 Kg/m³, espesor 100 mm.

Las juntas de estas colchonetas serán traslapadas en sus sentidos transversales y longitudinales. No deberá quedar superficie sin aislar, cuidando de cubrir todos los espacios por pequeños que sean.

2.5.3. Aislación en tabiques perimetrales (m²)

Dentro de los tabiques y de acuerdo a la segunda etapa de la reglamentación térmica (art. 4.1.10 O.G.U.C.), que rige desde el 4 de Enero del 2007, norma la transmitancia térmica (U), máxima permitida para muros perimetrales de viviendas, en relación a zona geográfica la Región del Maule se ubica en la zona 4 de acuerdo a la zonificación del MINVU, corresponde para muros perimetrales aislamiento de poliestireno expandido D – 10 de 100 mm como mínimo.

2.5.4. Aislación en tabiques interiores (m²)

Además se debe considerar aislamiento en poliestireno expandido en 50 mm como mínimo para tabiques interiores.

2.6 AGUAS LLUVIAS

2.6.1. Hojalatería. (gl)

Todos los forros contramuro, lima hoyas, limatesas, canaletas recolectoras y bajadas de aguas lluvias que se indican en el proyecto de aguas lluvias se ejecutarán con planchas de Fe galvanizado liso de 0,5 mm según color de cubierta. Todos los empalmes de canales y forros se traslaparán a lo menos 7 cm., se remacharán por ambos lados. Las bajadas de aguas lluvias se afianzarán al muro o pilar con 3 abrazaderas según altura, las que se ejecutarán en pletina de fierro espesor 3 mm.

2.6.2. Evacuación de Aguas Lluvias. (gl)

Las bajadas de aguas lluvias convergerán a los pozos absorbentes será de cargo del contratista la ejecución del proyecto de evacuación de aguas lluvias, el cual se deberá realizar considerando las condiciones del terreno, caudal estimativo y las posibles modificaciones de la obra en ejecución.

Será de responsabilidad del contratista presentar el proyecto estimativo de aguas lluvias del proyecto licitado, el cual deberá ser presentado a la ITO previo a la iniciación de las faenas.

De no presentar este documento en la fecha indicada, la ITO se reserva el derecho de exigir la mejor solución para el establecimiento.

2.7 Base de pavimento.

2.7.1 Relleno de Base Estabilizado (m^3).

Se ejecutarán rellenos interiores de material estabilizado libre de excedentes orgánicos y en capas de 20 cm. compactada, utilizando elementos compactadores mecánicos. Este material deberá tener áridos de diámetro no superior a 2" en un porcentaje mínimo de 35%, su calidad y colocación contará con el VºBº del ITO. Cada capa deberá encontrarse con la humedad adecuada para su compactación.

2.7.2 Cama Ripio. (m^3).

El relleno descrito anteriormente se rematará con una cama de ripio rodado chancado de 10 cm. de espesor, de granulometría pareja y regular tamaño con un diámetro máximo de 3/4". Se extenderá adecuadamente sobre rellenos, siendo esta capa compactada por medios mecánicos.

2.7.3 Polietileno bajo radier. (m^2).

A modo de remate y sobre cama de ripio se instalará una lámina de polietileno de 0,4 mm. de espesor como aislación hídrica, considerar traslapos de 30 cm. como mínimo.

2.8 Revestimiento muros exterior

2.8.1 Revestimiento fibrocemento 8 mm. (m^2)

El muro será revestido exteriormente con Superboard 8 mm. se afianzarán a revestimiento de OSB (sobre estructura de tabiques de acero galvanizado) mediante tornillos de 1 ¼" (punta fina en madera y autoperforantes en metal), distribuidos proporcionalmente 15 tornillos por m^2 .



Las planchas tendrán una junta de dilatación de 3 mm. Aplicar para la unión de las planchas de fibrocemento, masilla junta-plac, de gran adherencia y consistencia plástica. Usar siempre con cinta de juntas de fibra de vidrio para fibrocemento.

En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zig-zag cada 25 cm. aprox. al igual que el resto de los tornillos.

2.8.2 Fibrocemento liso (m²)

Se considera en fibrocemento liso de 6 mm en forro de alero y forro de cielo exterior (patio cubierto). Las fijaciones serán distribuidas proporcionalmente 25 tornillos por m².

La madera se dejará reposar, para lograr equilibrio hidrostático con el medio en el que se instalará.

2.9 Revestimiento muro interior

2.9.1 Revestimiento yeso cartón RF. (m²)

El muro será revestido con planchas de yeso cartón RF de espesor 12,5 mm tipo Volcanita o equivalente, se afianzarán sobre OSB (sobre estructura de tabiques de acero galvanizado) se utilizarán tornillos de 1 ¼" (punta fina en madera y autoperforantes en metal), distribuidos proporcionalmente 15 tornillos por m². Aplicar para la unión de las planchas de yeso cartón, masilla junta-plac, de gran adherencia y consistencia plástica. Usar siempre con cinta de juntas de fibra de vidrio.

En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zig-zag cada 25 cm. aprox. al igual que el resto de los tornillos.

2.9.2 Revestimiento fibrocemento base cerámica (m²)

Instalar planchas de fibrocemento base cerámica tipo Superboard de espesor 6 mm, se afianzarán sobre OSB (sobre estructura de tabiques de acero galvanizado). Posteriormente se revestirá con cerámica. Se afianzarán a estructura de tabiques mediante tornillos de 1 ¼" (punta fina en madera y autoperforantes en metal), distribuidos proporcionalmente 15 tornillos por m².

2.9.3 Revestimiento cerámico de muro. (m²)

Se consulta la colocación de revestimientos cerámicos de primera calidad en formato 20 x 30 cm. color blanco homogéneo de piso a cielo, marca de Celima o equivalente, se fijarán mediante adhesivo en polvo Cadina AC y se consulta la instalación de revestimiento cerámico en sala de mudas y baño discapacitado. Las soluciones de cantos serán

ejecutados en esquineros de pvc, tipo DVP o equivalente. También podrá realizarse en corte en 45°.

2.11 CIELOS

2.11.1 Entramado de cielo. (m²)

Esta partida considera perfil Metalcon Omega 35/OMA085, de acuerdo a configuración indicada en planos del cálculo estructural. Su instalación será de acuerdo a las consideraciones del fabricante.

2.11.2 Cielo Yeso cartón RF. (m²)

Se colocará planchas de yeso cartón RF (Volcanita o similar), de 12,5 mm. de espesor, fijadas con tornillos. Las juntas de planchas irán con junta invisible. Se utilizará cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de 5 cm de ancho. Se cuidará el perfecto nivelado de planchas y correcta terminación de sus encuentros.

En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zig-zag cada 25 cm. aprox. al igual que el resto de los tornillos.

2.11.3 Cielo Yeso cartón RH (m²)

Se consulta planchas de yeso cartón hidro-repelente de 12,5 mm. en todos los cielos de recintos húmedos, como por ejemplo: servicios higiénicos, cocina, cocina de leche; considerar además en bodega y/o despensa de alimentos. Las fijaciones serán distribuidas proporcionalmente 15 tornillos por m². Las juntas de planchas irán con junta invisible, se cuidará el perfecto nivelado de planchas y correcta terminación de sus encuentros.

En la unión de las planchas se colocarán los tornillos en zig-zag cada 25 cm. aprox. al igual que el resto de los tornillos.

2.12 Extracción de aire bodega y baños.

2.12.1 Extractores de Aire. (un)

Será de tipo extractor de aire forzado cuya capacidad de extracción sea de 250 m³/hora, se debe incluir la **salida de ventilación a cubierta**, ésta poseerá un diámetro de 220mm.


Los ductos de ventilación serán de zinc - alum, incluye todos los ductos de ventilación de humos y vapores sobre la cubierta o hacia exteriores, con mantas de acero galvanizado y sombreretes cilíndricos perfectamente afianzados y sellados. La altura de los ductos sobre la cubierta será regulada por la Normativa SEC. Se contemplan en recintos mediterráneos, servicios higiénicos y recintos de preparación de alimentos.

Se incluye además en esta partida todos los sombreretes y forros de salida para ventilaciones y ductos

2.13. Molduras.


2.13.1 Guardapolvos de Madera (ml)

Se consulta la colocación de guardapolvo pino finger GP22 (14 x 70 mm) de molduras Corza o equivalente, para ser pintados según color a elección del Arquitecto proyectista. Su fijación será realizada con pegamento. Se instalará en recintos donde el piso sea de cerámica y muros sin revestimiento cerámico.




2.13.2 Guardapolvo Vinílico de 4" PVC (ml)

Elemento de terminación que permite ocultar el encuentro entre el piso vinílico y el revestimiento de muro. Fabricados en PVC Flexible permitiendo una transición armónica entre piso y muro. Este será instalado en recintos donde se haya instalado piso vinílico Arquitac. Color a elección del Arquitecto proyectista.



2.13.3 Cornisas. (ml)

En encuentros de revestimiento de cielo y tabiquerías, se colocarán para rematar dicho encuentro, una cornisa de poliestireno expandido del tipo D8 (50 x 55 mm) de Decoflair o equivalente. Serán pegadas con Thomsit PL 500 o equivalente. Su instalación será de acuerdo a las indicaciones del fabricante.



2.14 Puertas

Se debe considerar marco de puerta de pino FingerJoint.

Todas las puertas se liján en sus cantos y caras, se empastarán para dar una terminación perfectamente lisa en ambas caras y luego se pintarán a modo de aparejo con látex Ceresita o equivalente, base blanco para sellar los poros, y por último, a modo de terminación la pintura esmalte será de la línea Behr Premium plus brillante o equivalente. Color a definir por arquitecto proyectista. Si no se considera indicación en planos se consultará a ITO por el tipo de puerta a instalar.

2.14.1 Puerta Placarol con celosía (un)

Se ocuparán puertas de placarol simples de JeldWen o equivalente en baños.

Se incorporará celosía de madera en la parte inferior de las puertas que se instalen en recintos húmedos. Se contempla para recintos de bodegas, baños. La estructura de las

hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y cierre, considerando el uso a que serán sometidas.

2.14.2 Puerta placarol medio cuerpo vidriado (un)

Se contemplan puertas placarol $\frac{1}{2}$ cuerpo vidriado de Polincay sala de usos múltiples, sala cuna, sala de mudas y todo lo que represente en planimetría. Las puertas de ingreso a salas cuna, baños lactantes deben ser de ancho de hoja mínimo 0,8 mt.

2.14.3 Puertas salidas de emergencia (un)

En puertas exteriores, se contemplan Puerta Metálica, modelo Sinfonía, marca Masonite o de calidad técnica igual o superior, de espesor 45 mm. Dimensiones según planos de detalles. El ancho de hoja mínimo es 0,9 mt.

2.14.4 Puertas de aluminio (un)

Se considera puerta de aluminio doble hoja en salía a patio de juegos, con vidrio laminado.

La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y cierre, considerando el uso a que serán sometidas.

Se contempla la instalación de mampara de aluminio anodizado mate color aluminio, con una franja inferior de 60 cm. en aluminio repujado. De espesores de acuerdo a las normas NCH 132 Of. 55 en todo caso tendrán 6 mm. de espesor mínimo.

2.15 Ventanas

2.15.1 Ventanas termopanel. (m²)

Se deben considerar termopanel en todas las ventanas del perímetro exterior serán con perfilería de aluminio anodizado mate. Serán asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Se incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentación y funcionamiento.

2.15.2 Ventanas vidrio laminado. (m²)

Se deben considerar vidrio laminado en el resto de las ventanas no consideradas en el punto 2.15.1; éstas serán con Perfilería de aluminio anodizado mate. Serán asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Se incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentación y funcionamiento.

2.15.3 Malla mosquitera. (m²)


Para efectos de evitar ingresos de vectores por medio de las ventanas desde el exterior en sector cocina, cocina de leche, baños adultos-lactantes-párvulos, Sum, bodega de alimentos, despensa, se considera colocar en todas las ventanas malla mosquitera metálica con bastidor de aluminio anodizado mate con perfil rectangular tipo 8024. La malla mosquitera debe ser removible.

2.16 Cerraduras y Quincallería. (un)

Se contemplan cerraduras tipo Scanavinni o calidad superior para todas las puertas.

2.16.1 Cerradura libre paso. (un)


Cerradura Modelo Art 1046 libre paso de acero inoxidable satinado, uso en puerta interior de espacios uso **lactante y párvul@**, puerta ingreso a sala de actividades y salas de baño párvulos, con manilla tipo Art. 961R de acero inoxidable satinado, simple paso de equivalente.

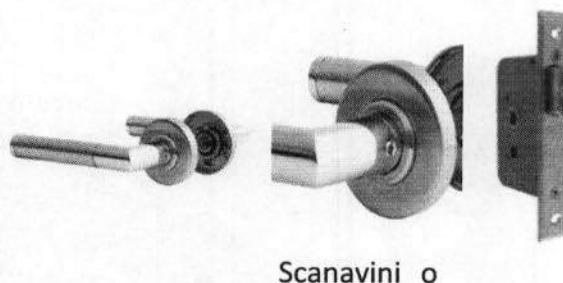

Scanavinni o


2.16.2 Cerradura con llave. (un)

Cerradura Modelo 1080 de acero inoxidable satinado para las puertas de todos los recintos que den al exterior y en bodegas con manilla tipo Art. 961R de acero inoxidable satinado y roseta con perforación para cilindro de Scanavinni o equivalente.

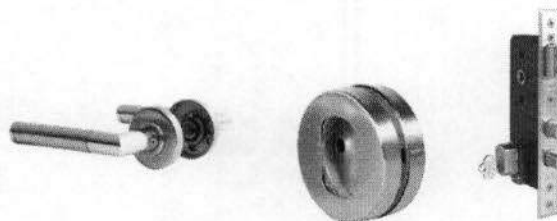

2.16.3 Cerradura con seguro. (un)

Cerradura Modelo 1044 de acero inoxidable satinado para puertas Interiores, de espacios de uso **adulto**, esto es cocina, sum, oficina directora, baños adulto con manilla tipo Art. 961R de acero inoxidable satinado y roseta con seguro de Scanavinni o equivalente.



2.16.4 Topes para puerta. (un)

La puerta llevará tope con goma negra perfectamente afianzadas a pisos ó muros, modelo tope puerta básico 25 mm.; en casos que dichos topes no sean adecuados deberán

hacerse topes especiales que cumplan dicha función con eficiencia y seguridad. Para puertas con apertura hacia el exterior se considera tope afianzado a la puerta.

2.16.5 Rotulación de recintos. (un)

En todas las puertas de acceso a los recintos se colocarán rótulos con la denominación de cada recinto. Se ejecutarán en plancha de acrílico de 3 mm. de espesor, 5 cm. de alto y el largo necesario para dar cabida a la leyenda, que será bajo relieve en color blanco. Se pegarán a la puerta, en la parte superior con tornillos de bronce cabeza de lenteja (4 tornillos por plancha mínimo). El color será definido por el arquitecto proyectista.

2.16.6 Aldabas (un)

Se considerarán aldabas de fierro de 4", color zincado, tipo "Lioi pestillo". Su instalación, tal como se grafica en lámina W Croquis JUNJI, será de la siguiente manera:

A exterior de recintos docentes a h: 1.30 mt del NPT.

En el caso de puertas que cuenten con rampa y barandas de protección lateral, éstas irán instaladas a altura de pasamanos de barandas.

En el caso de que la puerta sea del tipo placarol, la aldaba ira instalada en el bastidor.

En el caso de que esté unida a una estructura metálica, la aldaba ira soldada.

La finalidad es poder mantener la puerta abierta.

2.16.7 Bisagras (un)

Cada puerta considera la colocación de tres bisagras de acero bronceado 3 ½" x 3 ½" marca Lioi o equivalente, modelo L285.

2.17 Pintura y Barnices

2.17.1 Pintura interior y exterior. (m²)

Considera la totalidad de las pinturas del recinto.

Se considera enlucido con pasta para muros y cielos, su terminación será perfectamente lisa y aplomada, sin porosidades, posteriormente recibirá pintura.

Se consulta la aplicación de esmalte al agua en cielos y muros, en la totalidad de los recintos. La pintura esmalte será de la línea **Behr Premium plus interior satinado** o equivalente.

Los colores serán definidos por el arquitecto proyectista. Antes de que se comience a ejecutar esta partida, se deberá solicitar al arquitecto proyectista, el listado de los colores para cada recinto y luego se realizará en la obra una muestra de colores para que éste dé el V°B° en terreno.

La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos necesarias para obtener una buena terminación y color uniforme.

2.18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO JARDIN INFATIL

2.18.1 Mueble casillero (un)

Estará ubicado en sala de mudas, serán diseñados en trupán e=15 mm. forrados en melamina o formalita color blanco. En las esquinas del casillero irán cantos de PVC en curvaturas. Considerar espacios de casilleros de 30 x 30 cm (uno por lactante). Base posterior en trupán de 10 mm. pintada color blanco con esmalte. Considerar mínimo 4 refuerzos a muro en parte inferior y superior del equipamiento.

2.18.2 Closet Tipo 2 (un)

Se considera hasta 24 menores. Contempla zócalo de pino de 2 x 2" con melanina 18 mm repisas superiores con perfiles rectangulares 20 x 30 x 1,5 mm.

A los 1,3 m sobre el zócalo se coloca la primera repisa de 60 cm de fondo, y sobre ésta a los 25 cm. otra repisa de 45 cm. de fondo.

Se estructura en tabiquería de pino seco de 2" x 2" o de acero galvanizado tipo metalcon. La puertas serán de placarol con cerradura Modelo 1044 de acero inoxidable satinado con manilla tipo Art. 961R de acero inoxidable satinado y roseta con seguro de Scanavini o equivalente.

El fondo interior útil del closet será de 0,7 m. Como superficie de apoyo se colocará melamina blanca de 18 mm con tapacanto.

Se debe considerar picaporte uña de tratamiento bronce pulido con palanca de 150 mm marca Lioi o equivalente.

Son 2 estructuras interiores de ancho libre 1,35 mt.cada una.

Cada puerta considera la colocación de tres bisagras de acero bronceado 3 ½" x 3 ½" marca Lioi o equivalente, modelo L285.

Considerar lamina J alternativa 2 croquis detalles Junji.

2.18.3 Perchero sala de muda (un)

Se instalará a una altura de 120 cm. sobre NPT; serán de pino cepillado de 1 x 6" pintado con esmalte, con ganchos de bronce distanciados uno de otro cada 7 cm. y desfasados entre sí, en forma de zig-zag.

El largo del elemento y el número de ganchos dependerá de la capacidad de la sala. Podrá ser 1 ó 2 percheros por sala dependiendo del N° de ganchos a instalar.

La ubicación exacta de éste elemento será definida por el ITO.

Serán pintado con esmalte sintético de color blanco.

CROQUIS DE DETALLE LAMINA H

2.18.4 Perchero sala cuna (un)

Se instalará a una altura de 90 cm. sobre NPT; serán de pino cepillado de 1 x 6" pintado con esmalte, con ganchos de bronce distanciados uno de otro cada 7 cm. y desfasados entre sí, en forma de zig-zag.

El largo del elemento y el número de ganchos dependerá de la capacidad de la sala. Podrá ser 1 ó 2 percheros por sala dependiendo del N° de ganchos a instalar.

La ubicación exacta de éste elemento será definida por el ITO.

Serán pintado con esmalte sintético de color blanco.

CROQUIS DE DETALLE LAMINA H

2.18.5 Mueble lockers para personal (un)

Se confeccionará en estructura de acero laminado de 0,6 mm. El número de casilleros y dimensión del closet depende del N° de funcionarios, antes de su confección definir medidas con arquitecto proyectista. Los casilleros tendrán una altura de 1,70 m. y contarán con dos tipologías:

TIPO A: Serán 5 cuerpos con 20 casilleros independientes de 1/5 de la altura y 0,50 m. de fondo.

TIPO B: Serán 5 cuerpos con 5 casilleros independientes, y 0,50 m. de fondo.

Las puertas serán confeccionadas en acero laminado de 0,8 mm. con ventilación superior y pestillo para candado. La pintura del respectivo lockers será de tipo electrostática en polvo de color gris.

2.18.6 Mesón de mudas (un)

Se ejecutará en ángulos L 40 x 40 x 3 mm, altura de 0,8 m, largo 2,4 m con marcos soportantes cada 80 cm. y ancho de 80 cm. A los 30 cm. sobre NPT se colocará malla Acma RG 5020 soldada bajo perfil.

Sobre la estructura de acero y a modo de terminación de mesón de mudas, se instalará tablero de melamina posformada 18 mm. El mesón deberá ser afianzado al muro, y mediante perno de anclaje al piso.

Tina acero esmaltado tipo Frutillar 0,74 x 0,58 x 0,33 m. o similar en acero inoxidable.

Además cuenta con azulejos en el área de la bañera.

La ventana será fija de 3 paños instalada a plomo interior con vidrio laminado.

A toda la estructura metálica se le aplicarán 2 manos de anticorrosivo y manos de esmalte sintético negro.

Considerar lamina B croquis detalle JUNJI

2.18.7. Mesón sala de usos múltiples (ml)

Se ejecutará en ángulos L 40 x 40 x 3 mm, (doblado) altura de 0,8 m, largo de acuerdo a plano de arquitectura; con marcos soportantes cada 80 cm. y ancho de 50 cm.

Sobre la estructura de acero y a modo de terminación de mesón de cocina, se instalará tablero posformado de 18 mm. en colores claros. Las puertas serán de melamina e=15 mm. color blanco a los 30 cm. sobre NPT se colocará la base de melamina de 18 mm color blanco. Las puertas unidas a estructura con bisagras de extensión atornilladas a estructura. Deben tener tirador metálico.

El mesón deberá ser afianzado al muro, y mediante perno de anclaje al piso.

A toda la estructura metálica se le aplicarán 2 manos de anticorrosivo y manos de esmalte sintético necesarias para terminación uniforme (mínimo 2 manos).

En todo el recorrido del mesón se debe adosar a muro azulejos de 15 x 15 cm.

Considerar lámina M1 croquis detalles Junji

2.18.8 Banqueta (un)

En baño de manipuladoras se contempla banquetta 0,4 x 0,6 mt y 0,50 mt alto, construida en base a marcos de perfil cuadrado 30 x 30 x 1,5 mm y parrilla de pino cepillado de 1 x

2"separado cada 5 mm; en su parte inferior contempla malla fe acma RG5020 soldada bajo perfil.

2.18.9 Repisa bodegas uso jardín infantil (ml)

Se estructurará en perfiles rectangulares 20 x 30 x 1,5 mm, con la primera repisa los 47 cm. del NPT, luego 4 repisas cada 35 cm. Los marcos verticales se espaciarán cada 1 m máximo con 40 cm. de fondo. La repisa contempla melamina blanca de 18 mm con tapacantos, afianzada a perfiles mediante tornillos.

A toda la estructura metálica se le aplicarán 2 manos de anticorrosivo y manos de esmalte sintético blanco necesarias para terminación uniforme (mínimo 2 manos). Deberán ser pintadas antes de la instalación definitiva con el fin de dar el V° B° por parte de los inspectores JUNJI.

Se deberá afianzar al muro.

Considerar diseño lámina Ñ detalle croquis JUNJI.

2.18.10 Espejo y barra de estimulación (un)

El espejo será de 1,1 x 1,5 m de ancho, con marco de aluminio y base de trupán de 10 mm, con fijación en 6 puntos como mínimo.

Contempla una barra metálica de acero inoxidable de $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " x 2 mm, con una distancia libre de 12 cm. desde el espejo.

La barra será afianzada al muro con una pletina de 100 x 80 x 2 mm y 2 pernos de anclaje con tuerca $\varnothing \frac{1}{4}$ " el cual debe ser pulido.

Considerar las siguientes alturas:

Sala nivel medio y/o transición: la base del espejo debe estar a 0,3 mt del NPT y la barra a 0,48 mt medido desde el NPT

Sala cuna: la base del espejo debe estar a 0,2 mt del NPT y la barra a 0,38 mt medido desde el NPT

Complementar con lámina L Croquis de detalle Junji

2.18.11 Espejo lavamanos párvulos, lactantes (un)

Dimensión 0,3 de alto por 0,5 de ancho, con marco de aluminio, irá colocados sobre lavamanos afianzados al muro.

Considerar lámina A croquis de detalles JUNJI

2.18.12 Espejo mesón de mudas (un)

Dimensión 0,3 de alto por 0,8 de ancho, con marco de aluminio, irá colocados a los costados del mesón de mudas, afianzados al muro

Considerar lámina B croquis de detalles JUNJI

2.18.13 Espejo baño personal docente, público y/o con discapacidad (un)

Dimensión 0,6 de alto por 0,5 de ancho, con marco de aluminio, irá colocados sobre lavamanos afianzados al muro.

Considerar lámina E croquis de detalles JUNJI

2.18.14 Espejo lavamanos párvulo con discapacidad (un)

Dimensión 0,4 de alto por 0,5 de ancho, con marco de aluminio, irá colocados sobre lavamanos afianzados al muro.

Considerar lámina D croquis de detalles JUNJI

2.18.15 Barra discapacidad adulto (un)

Se consulta la colocación de barra abatible modelo tipo BG0800 y barra fija lateral angulada modelo tipo AC0957 de Aseo QB, de acero inoxidable.

Ceñirse a lo indicado en lámina E croquis de detalle Junji.



2.18.16 Pizarras magnéticas (gl)

Se contemplan ficheros de 0,7 x 1 mt., Cubierta: Base blanca magnética importada. Marco: Aluminio mate anodizado con esquineros negros plásticos para refuerzo. Estructura: Sólida y finas terminaciones, con 2 ganchos para colgar y sin porta plumón. Pizarra que permite escribir con plumón, y borrar, y además, adherir todo tipo de elementos magnéticos como figuras, números, letras, fichas, etc.

Los recintos a considerar y las alturas son:

En sala de actividades nivel medio:

Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto).

Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 1.50 x 1.00 mt instalada a h: 0.30 m. del NPT (uso párvulo)

En sala de actividades sala cuna:

Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto).

Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 1.50 x 1.00 mt instalada a h: 0.30 m. del NPT (uso lactante).

Sala tecnología de la información


Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto).

En oficina de directora, s.u.m. y sala de espera:

Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto).

2.18.17 Soporte y barra cortinas (gl)

Se consulta la instalación de soporte doble, cromado, fijado a muro con tornillos y tarugo según muro a instalar, cada 1,5 mt, asegurando la firmeza de la instalación. Se debe incorporar barra tubo cromado de 219 mm, debe cubrir todas las ventanas y sobrepasando 15 cm. en ambos costados al vano. La barra debe incorporar topes cromados para cada extremo de la barra.



2.18.18. Lavaplatos 1C y 1E (un)

En sala de usos múltiples se considera la colocación de lavaplatos empotrable 1C y 1E marca TEKA o equivalente de acero inoxidable, empotrado en consola ejecutada en perfilera metálica con ángulos L 40 x 40 x 3 mm, ancho 0,60 mt y altura de 0,85 m, la cual deberá ser pintada con 2 manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético color blanco.

Debe ser afianzado al muro y piso mediante tornillos.

Los lavaplatos desagüe para lavaplatos con rebalse y rejilla de acero inoxidable de Vinilit.

El sifón de lavaplatos será de cobre marca Grifesa o equivalente

A los 30 cm. sobre NPT se colocará malla Acma RG 5020 soldada bajo perfil.

2.19 Artefactos sanitarios

2.19.1 Lavamanos uso párvulo. (un)

Se considera la colocación de lavamanos modelo Tome de Fanaloza o equivalente, anclado a la pared y sellados con silicona, cada uno con su respectivo pedestal de losa, cada uno debe tener llave de paso con cuerpo cromado independiente.

Todos los artefactos deben incluir 1 sifón de descarga por cada artefacto, desagüe metálico cromado con rejilla de acero inoxidable. Se entregarán con tapón y cadenilla

La altura correspondiente es:

Sala de mudas 0,5 mt desde NPT.

Sala hábitos higiénicos: 0,6 mt desde NPT.

Complementar con lámina A Croquis de detalle Junji.

2.19.2 Lavamanos uso adulto con discapacidad (un)

Se considera la colocación de lavamanos modelo Tome de Fanaloza o equivalente, anclado a la pared y sellado con silicona, con pedestal de losa elevado, debe tener llave de paso con cuerpo cromado independiente y contemplar. Debe incluir 1 sifón de descarga, desagüe metálico cromado con rejilla de acero inoxidable. Se entregará con tapón y cadenilla

La altura es 0,80 mt desde NPT. Complementar con lámina E Croquis de detalle Junji.

2.19.3 Tina tipo Frutillar. (un)

Se consulta la colocación de tina tipo Frutillar de acero fundido esmaltado, según diseño de arquitectura, con fittings de calidad certificada en las salas de mudas. Considerar lamina B JUNJI.

La tina constará con un desagüe POP UP cromado para tina, marca TRESS o equivalente.

2.19.4 Inodoros losa vitrificada docente y/o adulto con discapacidad (un)

Se consulta la colocación de wc y estanque (ambos de losa) tipo Verona blanco de Fanaloza o equivalente, con descarga del tipo Dual (ahorro agua, sólido y líquido). La taza tendrá tapas de plástico duro. Las tazas se fijarán al piso con tornillos, tarugos de expansión y golillas de plomo, e irán sellados.

La altura de las tazas serán entre 0,45 a 0,50 mt. del NPT.

Debe ajustarse a lo expresado en lámina E Croquis detalle JUNJI.

2.20 Grifería

2.20.1 Grifería Lavamanos uso párvulo (un)

Contempla llave Lavamanos modelo LC-1 Novella 444 Crane marca Fas o equivalente.

Conexión rígida.

2.20.2 Grifería Lavamanos uso adulto con discapacidad (un)

Contempla llave monomando lavatorio modelo Muzio marca Stretto o equivalente.

Solo agua fría.

Conexión rígida más flexible.

2.20.3 Grifería Tina tipo Frutillar (un)

Considera monomando modelo Quirófano marca Nibsa o equivalente; debiendo garantizar una diferencia de 20 cm desde la base de la llave hasta boquilla de la llave

Agua fría y caliente.

Conexión rígida más flexible.

2.20.4 Grifería Lavaplatos 1C y 1E (un)

Considera Combinación lavaplatos modelo Tevere Tipo recto marca STRETTO o equivalente

Agua fría y caliente.

Conexión rígida más flexible

2.21. Accesorios.

2.21.1 Accesorios de baño personal (gl)

a) Papelero con pedal 17 x 25 cromo marca Cotidiana Basic o similar, para wc

b) Dispensador de jabón líquido material acrílico/plástico marca Deco Express o similar, una unidad en cada mesón.

c) Porta rollo papel higiénico de plástico.

d) Dispensador de papel toalla un uso de plástico, una unidad por mesón.

e) Se contempla colocación de un perchero con dos ganchos de plástico.

2.21.2 Accesorios de baño sala de mudas (gl)

a) Papelero con pedal 17 x 25 cromo marca Cotidiana Basic o similar, para wc

b) Dispensador de jabón líquido material acrílico/plástico marca Deco Express o similar, una unidad en cada mesón.

c) Porta rollo papel higiénico de plástico, instalado a 1,3 mt del NPT

- d) Dispensador de papel toalla un uso de plástico, una unidad por mesón.
- e) Se contempla colocación de un perchero de plástico para cada mesón

2.21.3 Otros Accesorios (gl)

Perchero adosado a muro con dos ganchos oficina directora.

- b) Perchero adosado a muro con 4 ganchos oficina educadoras.
- c) Dispensador de jabón líquido material acrílico/plástico marca Deco Express o similar, sala multiuso, cocina general, cocina sala cuna, cocina de leche
- d) Dispensador de papel toalla un uso de plástico sala multiuso, cocina general, cocina sala cuna, cocina de leche
- e) Perchero adosado al muro en cocina general, cocina de sala cuna y cocina de leche con 4 ganchos individuales, instalados alejados del punto de cocción y sobre h: 1.30 mt

2.22 Pavimentos interiores

2.22.1. Pavimento cerámico de piso. (m²)

Se consulta la colocación de pavimento cerámico antideslizante de primera calidad. Para recintos húmedos cerámica color blanco en formato 33 x 33 cm., para el resto de los recintos será color Murcia beige formato 30 x 30 cm.; ambas de Cordillera o equivalente, todo colocado sobre radier y/o losa según corresponda; se fijarán mediante Bekron usando para el fraguado Befragüe o similar, color acorde con la terminación del cerámico. Para su colocación se procederá según instrucciones del fabricante. No se aceptarán bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier imperfección.

2.22.2 Piso vinílico Arquitac (m²)

Se contempla piso vinílico tipo Arquitac 3,2mm. Los colores serán definidos por el arquitecto proyectista. Antes de que se comience a ejecutar esta partida, se deberá solicitar al arquitecto proyectista, el listado de los colores para cada recinto. La instalación se registrará bajo las indicaciones del proveedor.

2.24 Obras Exteriores

2.24.1 Juego Infantil Modular (un)

Se incorporará en zona patio de juegos, lugar a definir en terreno, un juego modular exterior de párvul@s, de Componentes metálicos galvanizados y componentes plásticos rotomoldeados de uso público, con capacidad para 20 niños de 3 a 12 años

2.25 Pavimento exteriores

2.25.1 Base estabilizada pavimento exterior (m³)

Se contempla una base estabilizada en capas de 10 cm. Se deberá compactar mecánicamente cada una de las capas.

2.25.2 Cama de ripio pavimento exterior (m³)

Se contempla una cama de ripio en capas de 10 cm. Se deberá compactar mecánicamente cada una de las capas.

2.25.3 Baldosa exterior (m²)

En los espacios exteriores de patio que se señala en planos se colocará pavimento de baldosa micro vibrada modelo Sevilla 0,4 x 0,4 m, Budnik o técnicamente superior. Se tendrá especial cuidado en dejar el pavimento en corredores exteriores, con una pendiente que asegure el escurrimiento hacia el exterior y con un nivel de 8 cmts por debajo del nivel de piso terminado al que enfrentan.

La baldosa se colocará sobre capa de mortero de pega H-10, de espesor de 5 cm.

2.26 Cierros exteriores

2.26.1 Cierro transparente (ml)

Se consulta cierro metálico ubicado según plano de emplazamiento, tanto como cierro delimitador de la propiedad. Se consulta cierro de reja metálica con perfilera de sección cerrada de 20x20x2 mm. la que deberá ser pintada con dos manos de pintura anticorrosivo sobre la cual se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético color azul pacífico.

Los pilares de 50x50x2 mm estarán en fundaciones aisladas de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m dosificación 170kg/c/m³. Consulta diagonal de arrostramiento 50x50x2 mm.cada 6 mt con fundación de 40 x 40 x 40 cm

En la parte inferior se deberá colocar viga de fundación y antepecho de albañilería estucado a 0,6m del NTN, con la finalidad de evitar el ingreso de animales. Este antepecho contará con un chaflán de 45° en la parte superior y una pletina 40x4 mm.

El cierro contará con una altura de 2,20 m. de los cuales 0,60 m. pertenecen al antepecho de albañilería y el 1,60 m. restante, pertenecen a los perfiles 20x20x2 mm.

La viga de fundación tendrá una sección de 0,20 x 0,20 mt con enfierraduras compuesta de 4 Fe de 10 mm y estribos de 8 mm distanciados cada 20 cm, anclaje entre cimiento y sobre cimiento con fierro 8 mm cada 1 mt, el emplantillado será de 5 cm de espesor.

En la parte inferior del cierre metálico, se soldarán los perfiles a pletina 40x4 mm, y en la parte superior constará de dos pletinas 20x20x2mm cada 10 cm del borde superior del perfil.

Cada perfil debe tener tapa superior.

Considerar lámina X croquis de detalles JUNJI.

2.27 Protecciones

2.27.1 Protección metálica de ventanas (m²)

Se debe incorporar una protección metálica en ventanas que enfrenten el exterior del recinto. Serán ejecutadas en pletina de fe 50 x 3 mm y pintadas con dos manos de anticorrosivo marca Tricolor o equivalente, y pintura esmalte Triple acción metal de Sherwin Williams o equivalente, color a definir por arquitecto y tantas manos como sea necesaria para lograr color uniforme (mínimo dos). Incluso también para realizar la protección en la puerta de aluminio de acceso. (Ver plano.)

2.27.2 Rampas. (gl)

Se consideran rampas de acuerdo a lo indicado en plano de arquitectura.

Para su confección consultar lámina S y T croquis de detalles JUNJI.

2.27.3 Protección estufa a gas móvil (gl)

Se considera estructura en perfil macizo 10x10, y malla ondulada galvanizada 1" BGW14. Se debe asegurar que la protección cubra el alto de la estufa.

Considerar lámina 1A croquis de detalles JUNJI

2.27.4 Baranda de protección y delimitadoras (alternativa 2) (ml)

Se conforma con estructura perimetral con perfiles cuadrados 40x40x2mm.

Interiormente conformada con malla electro soldada galvanizada modelo RG5020 en paños completos, soldadas al bastidor perfil ángulo 20x20x1,5 mm cada 8 cm.

La estructura llevará dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color a definir por arquitecto proyectista.

La altura de será de 1,4 mt.

En caso de ser utilizada como separación de patios exteriores, se debe considerar puertas de ancho 1 mt, con portacandado.

Para su confección consultar lámina U croquis de detalles JUNJI.

2.28 Paisajismo

Se deberán ejecutar la totalidad de áreas verdes y plantación de árboles contempladas en los planos. Además se procurará conservar la higiene y mantenimiento de patios exteriores y de servicio, considerando llaves de jardín en dichos espacios. En el caso del patio de servicio se debe incorporar una pileta.

2.28.1 Relleno exterior (m³)

Para una buena ejecución de la partida, antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá retirar escombros, malezas, obstáculos, etc., hasta dejar limpio y despejado todo el terreno.

Se consultan rellenos de tal manera de asegurar el escurrimiento natural de las aguas lluvias, éste debe quedar al mismo nivel de la baldosa u otro pavimento exterior.

2.28.2 Maicillo (m²)

Se debe considerar la confección de carpeta de maicillo en todos aquellos lugares indicados en los planos de proyecto.

El maicillo deberá cumplir los requisitos granulométricos de la arena gruesa. La carpeta de maicillo será de 5 cm. de espesor. Se compactará por medio de placa vibradora. La carpeta de maicillo deberá quedar con una pendiente de bombeo de un 2%, en general se debe considerar la compactación de modo de facilitar el escurrimiento de aguas lluvias.

2.28.3 Césped: (m²)

La preparación del suelo para la plantación del césped se hará roturando y moliendo el suelo en una profundidad de 0,25 m como mínimo. El suelo deberá quedar perfectamente disgregado, libre de estructuras de más de 2" de tamaño.

La semilla se cubrirá con una capa de tierra de hoja harneada fina de 5 mm. de espesor como promedio, y se regará permanentemente con lluvia fina, hasta el primer corte de pasto, el cual será de forma manual, extrayendo las posibles malezas que emerjan, las que deberán ser eliminadas de raíz y manualmente. El corte de pasto se ejecutará con máquina a motor o bien afilada cuando el césped tenga una altura entre 5 y 7 cm., luego se orillará y barrerá cuidadosamente para no dejar pastos cortados que faciliten el desarrollo de enfermedades.

2.28.4 Arborización (gl)

Asimismo se deberá contemplar la plantación de la cantidad de Liquidámbar en las zonas de patios exteriores, al momento de colocar consultar a arquitecto la ubicación de éstos. Previo a la plantación de los árboles se verificará la concordancia de las holladuras con el trazado que aparece en el plano correspondiente, corrigiéndose las anomalías que se detecten.

Todos los árboles serán plantados de tamaño medio, sanos, de viveros en perfecto estado sanitario (follaje, tronco y raíces). Su altura mínima de plantación será de 2,5 m de alto. Estas alturas serán medidas desde la base del tronco, es decir, sin contar la altura del contenedor de ella (bolsa u otro) y el tronco no deberá ser inferior a 1,5" de diámetro en su base.

Cada uno de éstos árboles, deberá llevar un tutor de madera desinfectado (rollizos impregnados) de 2,00 m. de alto y 2" de diámetro (o acorde con la altura y frondosidad de la especie), los cuales estarán sujetos por una amarra del tipo totora, al menos en dos puntos. El tutor se deberá empotrar en el terreno en al menos 0,50 m. de profundidad.

Todas las especies arbóreas llevarán tazas delimitadas, conformadas por solerillas de hormigón prefabricado y de canto redondo, cuyas dimensiones serán de 1,00 x 1,00 m. Una vez plantada cada especie se deberá regar con abundante agua.

ACTUALIZACION DE CERTIFICACIONES Y RECEPCION MUNICIPAL

El contratista deberá a su cuenta, gestionar el TE-1.

Se deben respetar los materiales especificados o remplazarlos por otros técnicamente superiores en calidad, todos los cambios deben quedar manifestados y aceptados por la ITO, previa autorización de JUNJI.

Son parte integral de estas especificaciones técnicas y el equipo mínimo los croquis JUNJI adjuntos en planimetría.

Todo lo que aparezca identificado en planimetría y que no se encuentre detallado en estas especificaciones debe considerarse dentro de la licitación.


Especificaciones técnicas, croquis JUNJI y planimetrías son complementarias.-

6º Amplíese fecha de cierre y de adjudicación de la licitación ID 848-18-LP14, estableciéndose como nueva fecha de cierre de la recepción de las ofertas el día 18 de noviembre de 2014 y fecha máxima de adjudicación para el día 03 de diciembre de 2014.

7º En lo no modificado por la presente resolución, rigen plenamente las demás estipulaciones contenidas en las Bases Administrativas y Técnicas de la licitación ID 848-18-LP14, sobre Conservación Jardín Infantil Pulgarcito de Linares, código 07.401.003, aprobadas por Resolución Exenta Nº015/517 de fecha 24 de octubre de 2014.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

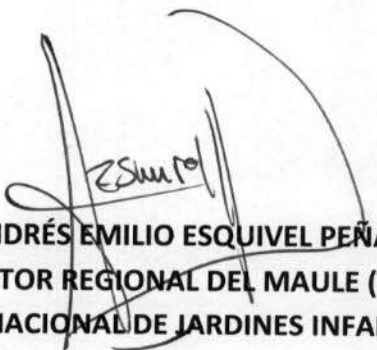


ANDRÉS EMILIO ESQUIVEL PEÑA
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE (TyP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES


AEEP/GVC/FDJ/PHF/phf

DISTRIBUCION:

- Subdirección de Recursos Financieros (2)
- Unidad de Infraestructura
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes